ПРАКТИК PROFI

2021

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ

Идеально для:

СКЛАД
МАСТЕРСКАЯ
АВТОСЕРВИС
ПРОИЗВОДСТВО

инструментальные шкафы I верстаки I тележки I стеллажи I локеры I картотеки для чертежей

СДЕЛАНО **В ТУЛЕ**

СОДЕРЖАНИЕ

4 **Верстаки Profi W**
6 Варианты комплектации верстака Profi W
7 Комплекты экранов к верстакам Profi W
8 Комплектующие верстаков Profi W
10 **Верстаки Expert WS**
12 Варианты комплектации верстаков Expert WS
13 Комплекты экранов к верстакам Expert WS
14 Комплектующие верстаков Expert WS
16 **Верстаки усиленные Profi M**
17 Комплектующие верстаков Profi M
18 Варианты комплектаций верстаков Profi M
20 **Верстаки Master**
22 Комплекты верстаков Master
23 Комплектующие верстаков Master
24 **Верстаки Garage, Garage Set**
25 Комплектующие верстаков Garage
27 **Тележки инструментальные Garage и Garage Big**
28 **Тележки инструментальные WDS**
30 **Тележки инструментальные WDS-x.0 NEW**
31 **Тележки инструментальные WDS-x.1 NEW**
32 Дополнительные комплектующие для верстаков и тележек
34 **Инструментальный шкаф TC 1095**
35 Варианты комплектаций шкафов TC 1095
36 **Инструментальный шкаф TC 1995**
37 Варианты комплектаций шкафов TC 1995
38 **Инструментальный шкаф TC 1995/2**
39 Варианты комплектаций шкафов TC 1995/2
40 **Инструментальный шкаф TC 1947**
41 Варианты комплектаций шкафов TC 1947
42 **Тяжелый инструментальный шкаф AMH TC**
43 Варианты комплектаций шкафов AMH TC
44 **Тяжелые модульные шкафы HARD 1000 и HARD 2000**
45 Комплектующие шкафа HARD
46 Варианты комплектаций шкафов HARD 1000
47 Варианты комплектаций шкафов HARD 2000
48 **Системы хранения инструмента**
51 Комплектующие систем хранения инструмента
52 **Инструментальный стенд Profi**
54 **Шкафы сушильные серии ШС**
55 **Шкафы сушильные ШС Циклон 1965 / ШС Циклон 1985**
56 **Шкаф сушильный ШС Ветерок 1940**
57 **Стойка сушильная НОРД**
59 **Шкафы сушильные ШС Сахара 5 / ШС Сахара 8**
61 **Среднегрузовой стеллаж MS Pro**
62 Комплектующие стеллажей MS Pro
64 Варианты комплектаций стеллажей MS Pro
66 **Полочные стеллажи на болтах MS**
67 Готовые комплекты стеллажей MS Standart
68 Комплектующие стеллажей MS
71 **Шкафы для раздевалок (ЛОКЕРЫ) Стандарт LS**
73 **Шкафы для раздевалок (локеры) усиленные ML**
74 **Картотечные шкафы больших форматов A1 и A0**
75 **Примеры готовых проектов**
78 **Полезная информация**
80 **Информация о держателях инструмента для ЧПУ**

О ПРОИЗВОДСТВЕ

В состав группы компаний Промет входят три завода, расположенные в Москве, Тульской области Российской Федерации и республике Болгария. Производство оснащено самым современным оборудованием для обработки металлов, которое с одной стороны достаточно эффективное, что позволяет производить продукцию в больших количествах, с другой стороны – гибкое, что в свою очередь дает возможность производить широкую номенклатуру изделий и быстро перестраиваться с одной продукции на другую.

Внедрены передовые инновационные технологии, позволяющие конкурировать с ведущими российскими и мировыми производителями сейфов, металлической офисной и производственной мебели.

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001 с сентября 2001 года сертификационным обществом DNV GL – одним из самых крупных и авторитетных международных организаций по сертификации.

Философия производства базируется на японских принципах управления.

30 лет

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

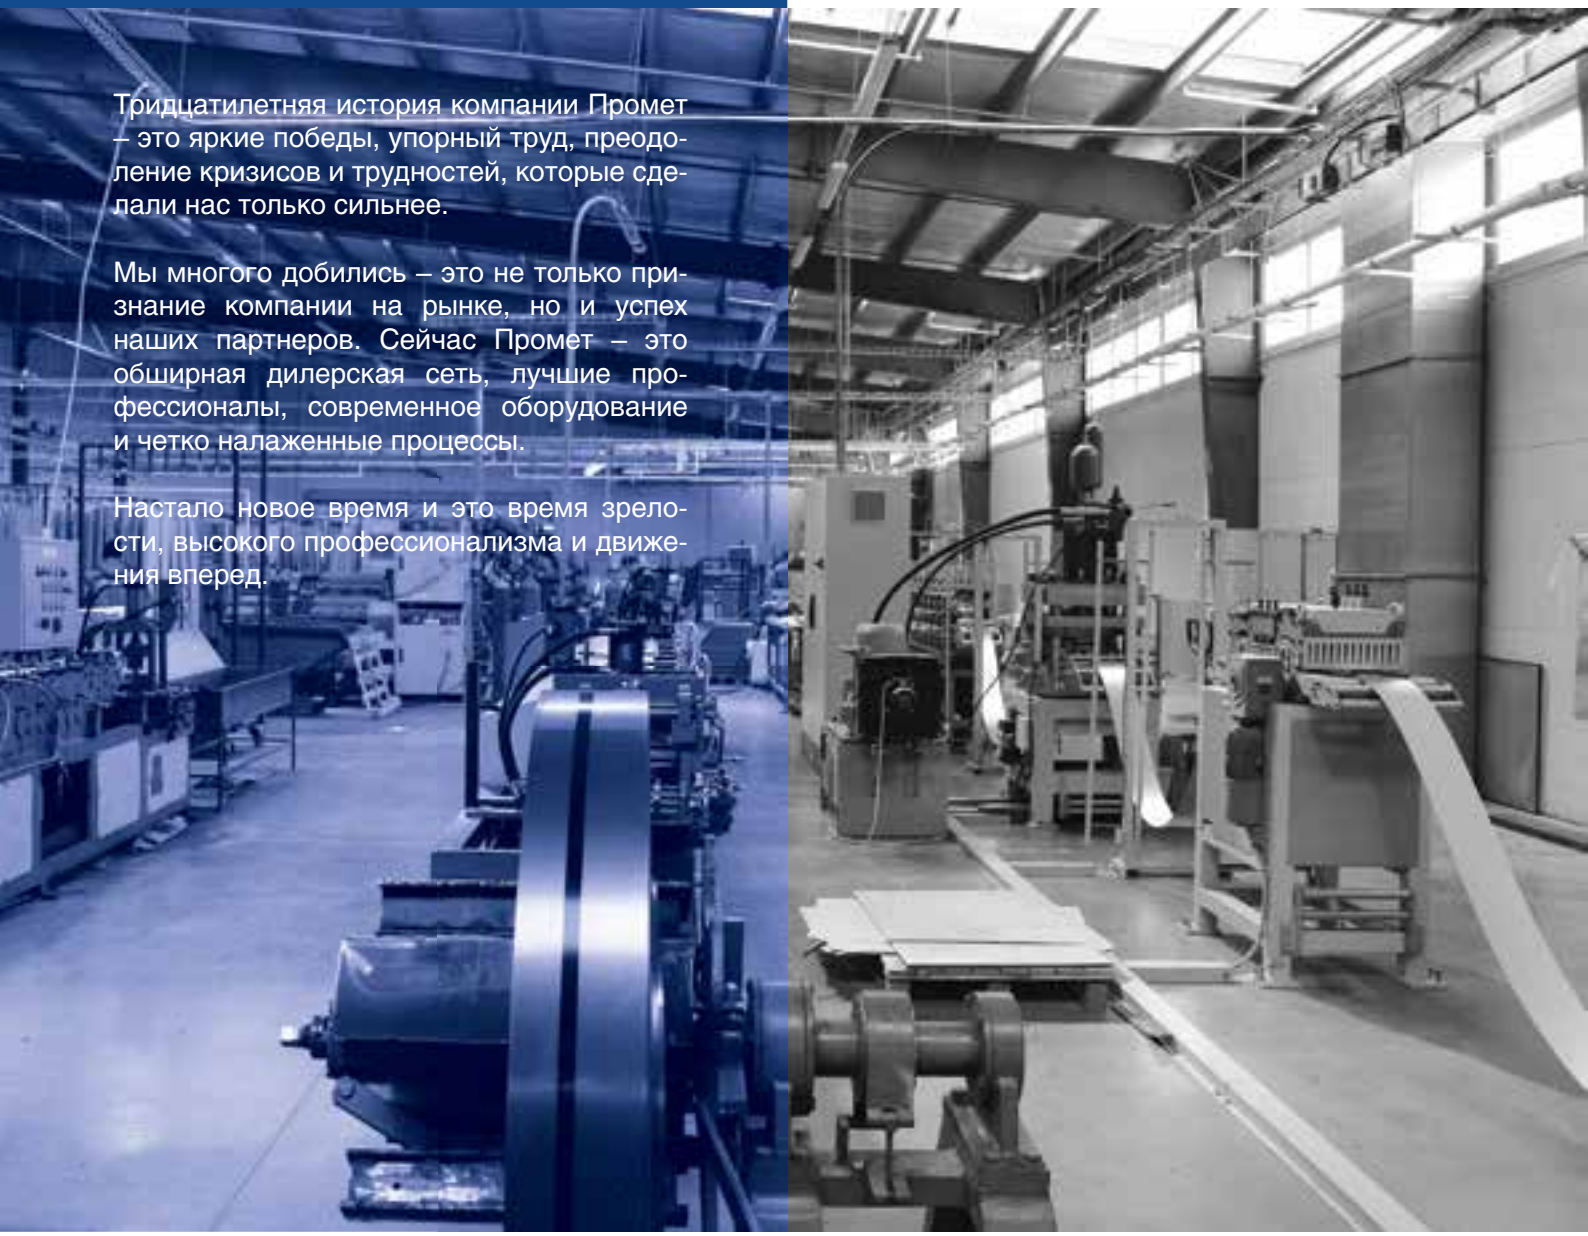

Тридцатилетняя история компании Промет – это яркие победы, упорный труд, преодоление кризисов и трудностей, которые сделали нас только сильнее.

Мы многого добились – это не только признание компании на рынке, но и успех наших партнеров. Сейчас Промет – это обширная дилерская сеть, лучшие профессионалы, современное оборудование и четко налаженные процессы.

Настало новое время и это время зрелости, высокого профессионализма и движения вперед.

37 филиалов в России

3 завода

Экспорт в стран мира **76**

9 филиалов за рубежом

2000 наименований продукции

2800 рабочих мест

ПРАКТИК PROFI

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Profi W

ВЕРСТАКИ Profi W

Предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах. Верстаки можно приобрести как в комплекте, так и собрать из комплектующих.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- 5 базовых моделей столешниц из МДФ 24мм + оцинкованный лист металла 1,2 мм.
- 3 вида тумб WD-1(1 дверца), WD-2 (дверца и ящик), WD-5 (5 ящиков), нагрузка на ящик и полку 30 кг.
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков.
- Тумбы с дверцами, открываются наружу. Возможность смены стороны открывания двери.
- Ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте.
- Поставляются в разобранном виде.

Из чего собирается комплект верстака

1000 кг
максимальная нагрузка на верстак*

Экран WS

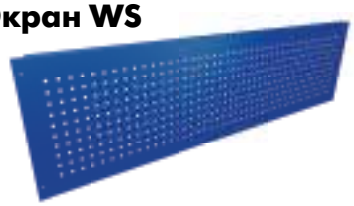

Габаритные размеры ВхШ, мм:
500x1000/1200/1400/1600/1800
Металл 1,2 мм.

Квадратная перфорация:
10x10 мм, шаг 38 мм.

Комплект косынок

для крепления экранов WS

Габаритные размеры ВхШхГ, мм:
505x210x45

Столешница WT

Габаритные размеры ГхШ, мм:
700x1000/1200/1400/1600/1800

Оцинкованный лист металла 1,2 мм МДФ 24 мм.



3 ВИДА ТУМБ:
WD-1
WD-2
WD-5

Тумба WD

Опора WF-1

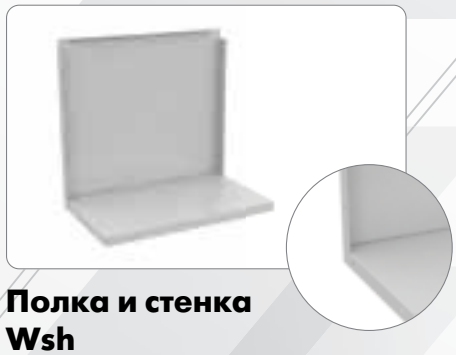

Полка и стенка Wsh

* Нагрузка меняется в зависимости от комплектации верстака (см. стр. 6)

Варианты комплектации верстака Profi W

Верстаки 1000 мм

WT 100.F1/F1.000 | WT 100.WD1/F1.000* | WT 100.WD2/F1* | WT 100.WD5/F1.000* | WT 100.WD5/WD1.000

Верстаки 1200 мм

WT 120.F1/F1.000 | WT 120.WD1/F1.000 | WT 120.WD2/F1.000 | WT 120.WD5/F1.000 | WT 120.WD5/WD1.000*

Верстаки 1400 мм

WT 140.WD1/F1.000 | WT 140.WD2/F1.000 | WT 140.WD5/F1.000 | WT 140.WD5/WD1.000* | WT 140.WD2/WD1.000*

Верстаки 1600 мм

WT 160.WD1/F1.000 | WT 160.WD2/F1.000 | WT 160.WD5/F1.000 | WT 160.WD1/WD2.000 | WT 160.WD5/WD5.000

Верстаки 1800 мм

WT 180.WD1/WD1.000 | WT 180.WD1/WD2.000 | WT 180.WD2/WD5.000 | WT 180.WD1/WD5.000 | WT 180.WD5/WD5.000

* верстаки без полки и стенки

Варианты столешниц WT

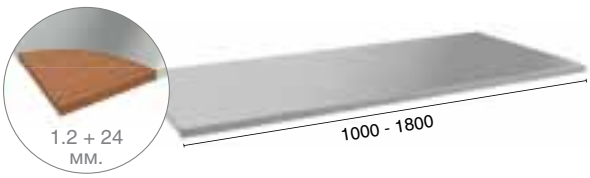

Габаритные размеры ГхШ, мм:
700x1000/1200/1400/1600/1800
Оцинкованный лист металла 1,2 мм
МДФ 24 мм.

На верстаки можно установить столешницы Expert

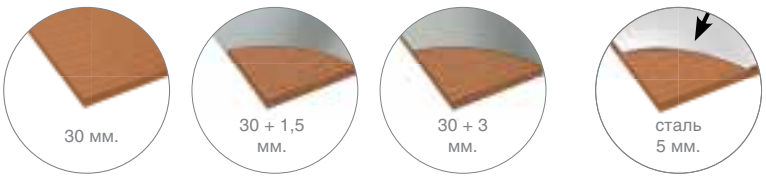

W
Фанера 30 мм

WTS
Фанера 30 мм + оцинк. лист металла 1,5 мм

WTH
Фанера 30 мм + лист крашенного металла (RAL 7038) 3 мм

Накладка W 200
RAL 7038, сталь 5 мм

Комплекты экранов к верстакам Profi W

ЭКРАНЫ 1000 ММ

- экран WS 100
- комплект косынок

WS 100.1.0

- экран WS 100
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 100.1.1

- экран WS 100, 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для крепление двух экранов

WS 100.2.0

- экран WS 100, 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 100.2.1

ЭКРАНЫ 1200 ММ

- экран WS 120
- комплект косынок

WS 120.1.0

- экран WS 120
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 120.1.1



- экран WS 120, 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для крепление двух экранов

WS 120.2.0

- экран WS 120, 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 120.2.1

ЭКРАНЫ 1400 ММ

- экран WS 140
- комплект косынок

WS 140.1.0

- экран WS 140
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 140.1.1



- экран WS 140, 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для крепление двух экранов

WS 140.2.0



- экран WS 140, 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 140.2.1

ЭКРАНЫ 1600 ММ

- экран WS 160
- комплект косынок

WS 160.1.0

- экран WS 160
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 160.1.1



- экран WS 160, 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для крепление двух экранов

WS 160.2.0

- экран WS 160, 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 160.2.1

ЭКРАНЫ 1800 ММ

- экран WS 180
- комплект косынок

WS 180.1.0

- экран WS 180
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 180.1.1



- экран WS 180, 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для крепление двух экранов

WS 180.2.0

- экран WS 180, 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 180.2.1

* Нагрузка на экран до 50 кг / 2х50 кг

⊕ опции

Комплект освещения W

Светодиодное освещение.
Питание 220 В,
мощность 11 Вт;
Световой поток - 880 Лм;
Цветовая температура - 4000 К.
Длина - 835 мм



Комплект косынок

для крепления экранов WS

металл 1,2 мм

Габаритные размеры ВхШхГ, мм: 505х210х45

Кронштейны

для крепления двух экранов

КЛАСС L ГОСТ 58865

Комплектующие верстаков Profi W

Тумба WD-1

С дверцей, 2 съемные регулируемые полки, шаг 80 мм. Возможность смены стороны открывания.

Тумба WD-2



Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый: 100x380x600

2 съемные регулируемые полки, шаг 80 мм. Возможность смены стороны открывания двери. Выдвижной ящик малый оборудован телескопическими направляющими и ключевым замком. 100% выдвижение ящиков.

Тумба WD-5

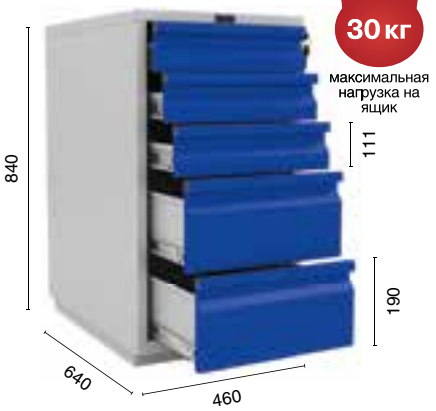

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый: 100x380x600
ящик большой: 190x380x600

Выдвижной ящик малый - 3 шт.,
Выдвижной ящик большой - 2 шт.
Телескопические направляющие.
100% выдвижение ящиков.

Ящик WD-0



30 кг
максимальная нагрузка на ящик

Ящик крепится под столешницей верстаков Profi и Expert

Столешница WT 100/120/140/160/180

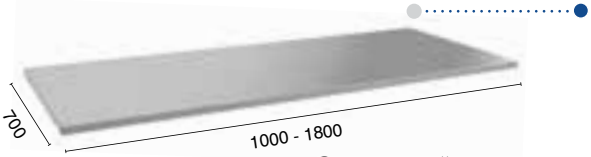

Оцинкованый лист металла 1,2 мм + МДФ 24 мм

Шкаф Profi WD

Шкаф крепится **к экрану** или **к стене**

20 кг
максимальная нагрузка на шкаф

Ключевой замок с ручкой (2 ключа в комплекте).
Съемная полка. Возможность смены стороны открывания.

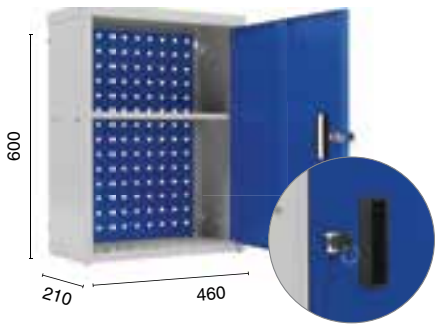



Вариант размещения на экране верстака

Экран WS 60

Экран для верстачных аксессуаров имеет несколько вариантов крепления:

- К стене (дюбель, 4 шт., в комплекте).
- Между двух шкафов Profi WD на зацепы.
- Возможность соединения экранов между собой за зацепы.

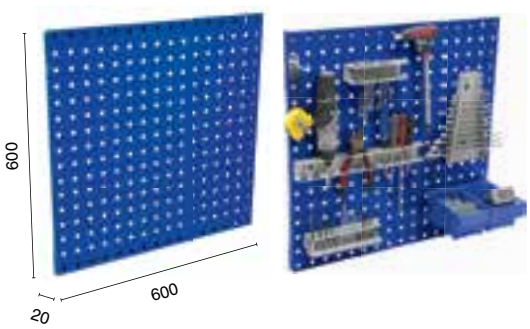

Аксессуары для экрана смотрите на стр. 24

Комплектующие верстаков Profi W

Полка и стенка Wsh

Схема установки полки и стенки Wsh на верстаки

максимальная нагрузка на полку 100 кг

Верстаки / Столешницы	Столешница WT-100	Столешница WT-120	Столешница WT-140	Столешница WT-160	Столешница WT-180
Опора-опора Верстак на 2-х опорах (без тумб)	**WSh-160/2** 	**WSh-120/0*** 	–	–	–
Тумба-опора Верстак с одной тумбой	–	**WSh-120/1** 	**WSh-140/1*** 	**WSh-160/1*** 	–
Тумба-тумба Верстак на двух тумбах	–	–	–	**WSh-160/2** 	**WSh-180/2*, **** 

* При использовании стенки без полки можно установить под столешницу тележки WDS-4
** При установке столешницы W-200 на тумбы Profi WD нужна полка и стенка WSh-180/2

Опора WF-1

Сварная, металл 1,2 мм

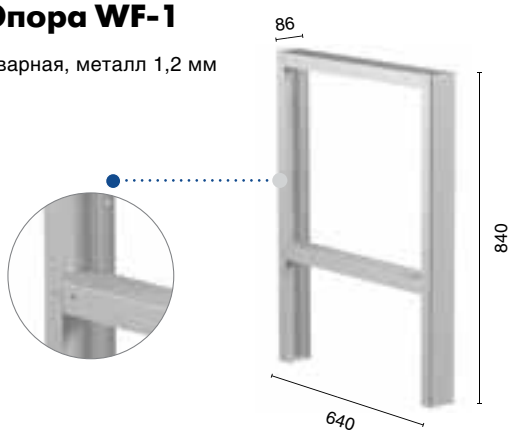

Экран WS 100/120/140/160/180

Металл 1,2 мм

Для столешниц WT-100/120/140/160/180

50 кг максимальная нагрузка на экран

10*10 мм, шаг 38 мм.

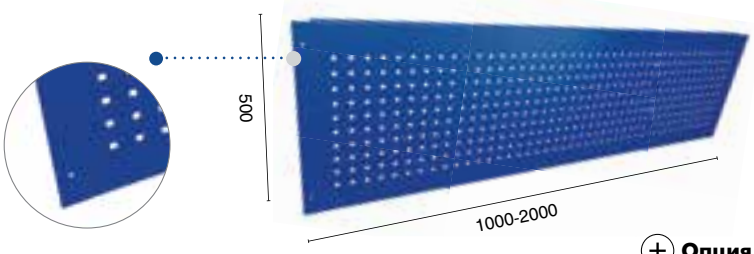

Аксессуары на экран см. стр. 24

⊕ Опция

Комплект косынок для крепления экранов WS

металл 1,2 мм

Габаритные размеры ВхШхГ, мм: 505x210x45

⊕ Опция

Комплект освещения W

Светодиодное освещение.
Питание 220 В, мощность 11 Вт;
Световой поток - 880 Лм;
Цветовая температура - 4000 К.
Длина - 835 мм.

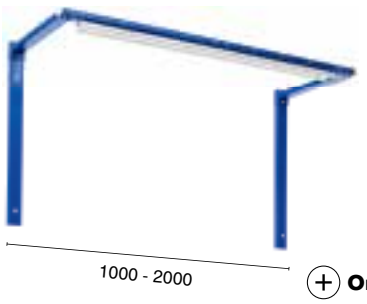

⊕ Опция

ПРАКТИК PROFI

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Expert WS

ВЕРСТАКИ Expert WS

Предназначены для организации рабочего места в мастерских, автосервисах, промышленных предприятиях. Верстаки серии WS отличаются усиленной конструкцией и модульным принципом комбинирования различных комплектаций.

Максимальная нагрузка 2000 кг

КЛАСС M ГОСТ 58863

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- Возможность создания рабочего места с учетом индивидуальных требований.
- Изготовлены из высококачественной стали.
- Столешница выполнена из фанеры толщиной 30 мм, распределенная нагрузка до 2000 кг.
- Столешницу можно дополнить оцинкованным листом металла 1,5 мм или листом металла 3 мм, покрытым порошковой краской.
- Нагрузка на однотумбовый и двухопорный до 750 кг; двухтумбовый верстак до 2000 кг.
- Поставляются в разобранном виде.

Из чего собирается комплект верстака

2000 кг
максимальная нагрузка на верстак*

Экран WS

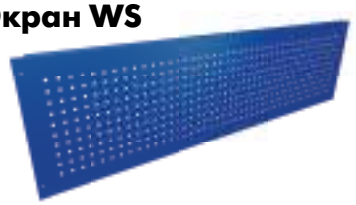

Габаритные размеры ВхШ, мм:
500x1000/1200/1400/1600/1800/2000
Металл 1,2 мм.

Квадратная перфорация:
10x10 мм, шаг 38 мм.

Комплект косынок

для крепления экранов WS

Габаритные размеры ВхШхГ, мм:
505x210x45



Столешницы

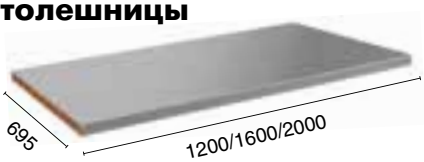

W
Фанера 30 мм

WTS
Фанера 30 мм + оцинк. лист металла 1,5 мм



WTH
Фанера 30 мм + лист крашенного металла 3 мм.

Накладка W 200
Сталь 5 мм, RAL 7038

Регулируемая по высоте опора высотой 840 - 1090 мм, с шагом 50 мм.

Опора WF-2



Полка и стенка Wsh

2 ВИДА ТУМБ:

WS - 1
WS - 6

Тумба WS

* Нагрузка достигается в зависимости от комплектации верстака

Варианты комплектаций верстаков Expert WS

ВЕРСТАКИ 1200 ММ

W120.F2/F2.000

W120.F2/WS1.000

W120.WS6/F2.000

W120.WS1/WS6.000

ВЕРСТАКИ 1600 ММ

WTS160.F2/F2.000

W160.F2/WS1.000

WTS 160.F2/WS6.000

W 160.WS6/WS1.000

ВЕРСТАКИ 2000 ММ

W200.F2/F2.000

WTH200.WS1/F2.000

W200.F2/WS6.100

WTS200.WS6/WS1.000

WTH200.WS6/WS6.000

Варианты столешниц



W

Фанера
30 мм



WTS

Фанера 30 мм
+ оцинк. лист
металла 1,5 мм

WTH

Фанера 30 мм + лист
крашенного металла
(RAL 7038) 3 мм.

Накладка W 200

Сталь 5 мм
RAL 7038

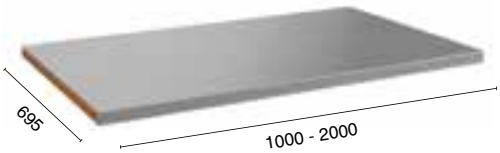

Габаритные размеры
ГхШ, мм:
700x1000/1200/1600/2000

Комплекты экранов к верстакам Expert WS

ЭКРАНЫ 1200 ММ

- экран WS 120
- комплект косынок

WS 120.1.0

- экран WS 120
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 120.1.1



- экран WS 120, 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для крепление двух экранов

WS 120.2.0

- экран WS 120, 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 120.2.1

ЭКРАНЫ 1600 ММ

- экран WS 160
- комплект косынок

WS 160.1.0

- экран WS 160
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 160.1.1



- экран WS 160, 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для крепление двух экранов

WS 160.2.0



- экран WS 160, 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 160.2.1

ЭКРАНЫ 2000 ММ

- экран WS 200
- комплект косынок

WS 200.1.0

- экран WS 200
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 200.1.1

- экран WS 200, 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для крепление двух экранов

WS 200.2.0



- экран WS 200, 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 200.2.1

* Нагрузка на экран до 50 кг / 2х50 кг

⊕ ОПЦИИ

Комплект освещения W

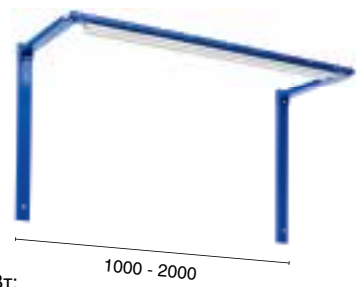

Светодиодное освещение.
Питание 220 В, мощность 11 Вт;
Световой поток - 880 Лм;
Цветовая температура - 4000 К. Длина - 835 мм

Комплект косынок

для крепления экранов WS

металл 1,2 мм



Габаритные размеры ВхШхГ, мм: 505х210х45

Кронштейны

для крепления двух экранов

КЛАСС M ГОСТ 58865

Комплектующие верстаков Expert WS

Тумба WS-1

100 кг
максимальная нагрузка на полку

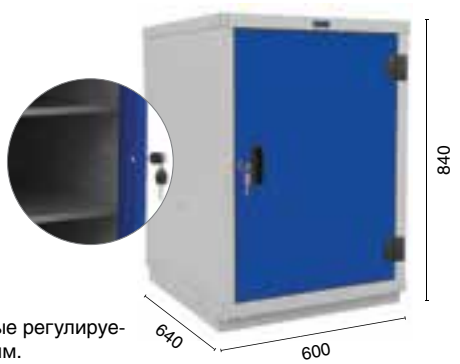

С дверцей, 2 съемные регулируемые полки, шаг 80 мм.

Тумба WS-6

80 кг
максимальная нагрузка на ящик

центральный ключевой замок

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
45x490x550 / 100x490x550 / 220x490x550
6 выдвижных ящиков, укомплектованы ковриками. Телескопические направляющие. Центральный ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте.

Столешницы

1500 кг
максимальная нагрузка

Габаритные размеры:

Ширина – 1200, 1600, 2000 мм
Глубина – 700 мм

W W-120/160/200.
Фанера 30 мм

WTS WTS-120/160/200
Фанера 30 мм + оцинк. сталь 1,5 мм

WTH WTH-120/160/200.
Фанера 30 мм + окрашен. металл 3 мм

RAL 7038



Накладка на W 200

Стальная накладка, 5 мм
RAL 7038

Полка и стенка Wsh

максимальная нагрузка на полку 100 кг

Верстаки / Столешницы	Столешница W-120	Столешница W-160	Столешница W-200
Опора-опора Верстак на 2-х опорах (без тумб)	**WSh-120/0*** 	**WSh-160/2** Соединяем планкой и косынкой или три опоры, две полки и стенки 	**WSh-180/2*** Соединяем планкой и косынкой или три опоры, две полки и стенки 
Тумба-опора Верстак с одной тумбой	**WSh-120/1 Hard** 	**WSh-180/2*** 	**WSh-200/1 Hard*** 
Тумба-тумба Верстак на двух тумбах	–	–	**WSh-140/1** 

* При использовании стенки без полки под столешницу можно установить тележку WDS-4

Комплектующие верстаков Expert WS

Опора WF-2



Металл 1,5 мм

Опора
с регулируемой
высотой 840-1090 мм,
шагом 50 мм

Комплект косынок

для крепления
экранов WS

металл 1,2 мм



Габаритные
размеры ВхШхГ, мм: 505x210x45

Экран WS 120/160/200

Металл 1,2 мм
Для столешниц WS-120/160/200



10*10 мм,
шаг 38 мм.

50 кг
нагрузка
на экран

⊕ **Опции** Аксессуары см. стр. 32

Комплект освещения W

Светодиодное освещение.
Питание 220 В, мощность 11 Вт;
Световой поток - 880 Лм;
Цветовая температура - 4000 К.
Длина - 835 мм



⊕ **Опция**

Планка WSh

Металл 1,5 мм



Устанавливается для
усиления двухопорного
верстака 1200 - 2000 мм

фронтальная сторона

Косынка на WF-2

Металл 2 мм



Устанавливается для
усиления двухопорного
верстака 1200 - 2000 мм

тыльная сторона

Усилитель 160/200

Металл 1,5 мм



Устанавливается для усиления
двухопорного верстака
1600 - 2000 мм



тыльная сторона

Комплект колес

Неповоротное – 2 шт.

Поворотное
– 1 шт.

Поворотное
со стопором – 1шт

100 кг
на колесо

Большегрузные поворотные колеса с износостойкой
шиной из полиуретана. Диаметр 100 мм

⊕ **Опция**

Ручка WS

⊕ **Опция**

Комплект WS

экран, лоток, маслобензо-
стойкий коврик



⊕ **Опция**

Дополнительно к базовой комплектации

Удобная
ручка

400 кг
максимальная
нагрузка

- Тумба WS-6
- Комплект:
  экран, лоток,
  маслобензостойкий
  коврик
- Ручка WS
- Комплект колес

- Верстак WS120/F2/F2.000
- Экран WS 120
- Комплект косынок
- Комплект колес

Модуль из тумб WS

⊕ **Опции**

ВЕРСТАКИ УСИЛЕННЫЕ Profi M

Металлические слесарные (столярные) верстаки серии Profi M - это новая серия верстаков повышенной устойчивости к нагрузкам. Модульная сборно-разборная конструкция (тумбы и опоры сварные). Предназначены для удобной организации рабочего места на промышленных предприятиях, в автосервисах и мастерских. Сертифицированы по ГОСТ Р.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 7024
- Изготавливаются в двух типоразмерах по ширине столешницы 1600 и 2000 мм, глубиной 704 мм. Столешницы из фанеры 24мм с накладками из окрашенного листа стали 3 мм или из оцинкованного металла 1.5 мм. Допустимая распределенная нагрузка до 1,5 т.
- Три вида тумб: Profi M-1 (1 дверца), Profi M-4 (4 ящика), Profi M-5 (5 ящиков), нагрузка на ящик 90 кг. Каждый ящик оснащен биркодержателем, в комплекте набор пиктограмм для обозначения хранимого инструмента. Система анитиопрокидывания.
- Боковые прорезиненные бампера на тумбах и опоре защищают торцы верстака от непреднамеренного повреждения.
- Боковые перфорированные стенки тумбы, позволяют размещать на них различное навесное оборудование (держатели инструмента, отвёрток, ключей, баллончиков, и пр.).
- Поставляются в разобранном виде.

Из чего собирается комплект верстака

максимальная нагрузка на верстак*

Экран Profi M

Металл 1,2 мм

Габаритные размеры ВхШ, мм:
500x1600/2000
Квадратная перфорация:
10x10 мм, шаг 38 мм



Комплект косынок

для крепления экранов Profi M

Металл 1,2 мм

Столешницы Profi M



MTS

MTH

Фанера 24 мм + оцинк. лист металла 1,5 мм
или лист крашенного металла 3 мм, RAL 7038

Полка и Стенка Profi M

Нерегулируемая с дополнительным перфорировнным экраном

Опора Profi M

3 ВИДА ТУМБ:
M – 1
M – 4
M – 5

Тумба Profi M

* Нагрузка достигается в зависимости от комплектации верстака

Комплектующие верстаков Profi M

Тумба Profi M1

120 кг
максимальная нагрузка на полку

С дверцей, 2 съемные регулируемые полки, шаг 80 мм. Возможность смены стороны открывания двери. Ключевой замок.

Тумба Profi M4

90 кг
максимальная нагрузка на ящик

центральный ключевой замок

Полезные габариты ящиков, ВхШхГ, мм: 122x410x565 /190x410x565

4 выдвижных ящиков. Телескопические направляющие. Центральный ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте.

Тумба Profi M5

90 кг
максимальная нагрузка на ящик

центральный ключевой замок

Полезные габариты ящиков, ВхШхГ, мм: 122x410x565

5 выдвижных ящиков. Телескопические направляющие. Центральный ключевой замок (2000 комбинаций), 2 ключа в комплекте.

Каждый ящик оснащен биркодержателем, в комплекте набор пиктограмм для обозначения хранимого инструмента.

Столешницы

MTS

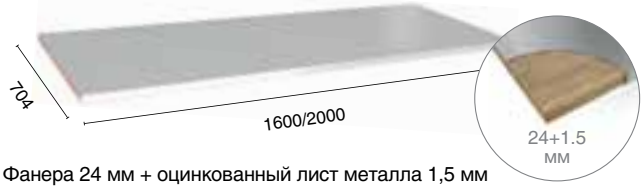

Фанера 24 мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм

MTH

RAL 7038

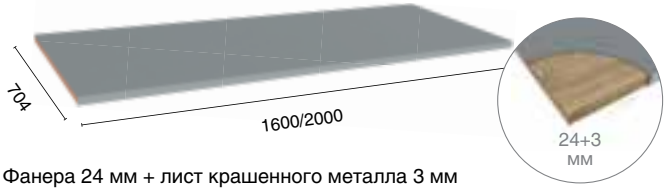

Фанера 24 мм + лист крашенного металла 3 мм

Экран Profi M-160/M-200

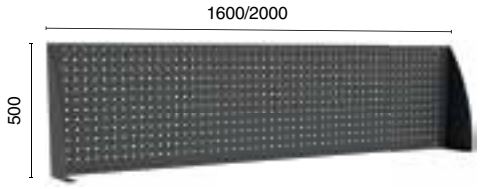

50 кг
нагрузка на экран

10*10 мм, шаг 38 мм.

Металл 1,2 мм
Для столешниц MTS и MTH-160/200

⊕ Опция

Опора Profi M

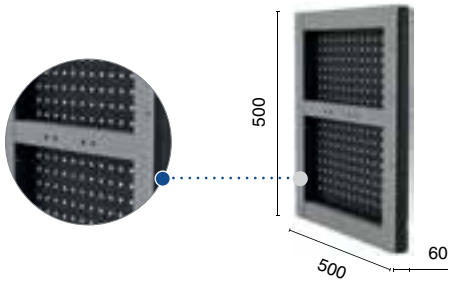

Нерегулируемая с дополнительным перфорировнным экраном

Полка и стенка Profi M

100 кг
максимальная нагрузка на полку

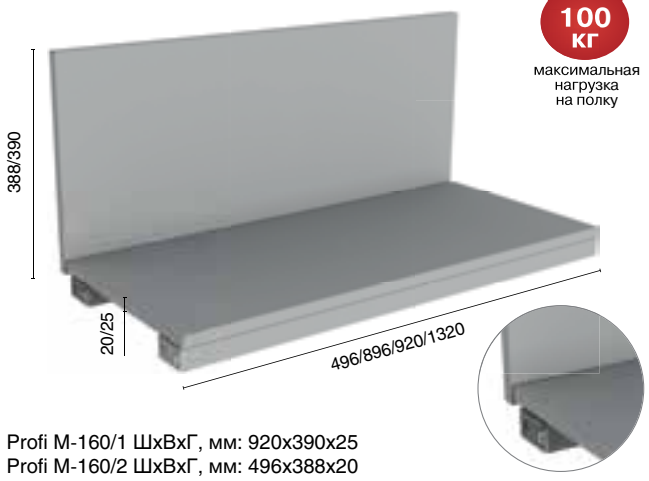

Profi M-160/1 ШхВхГ, мм: 920x390x25
Profi M-160/2 ШхВхГ, мм: 496x388x20
Profi M-200/1 ШхВхГ, мм: 1320x390x25
Profi M-200/2 ШхВхГ, мм: 896x388x20

Полка и стенка устанавливается как задняя стенка в два уровня, либо как полка и стенка в стандартном исполнении.

Аксессуары на экран см. стр. 32

Варианты комплектаций верстаков Profi M

ВЕРСТАКИ 1600 ММ

MTS 160.PM1.M.000

MTS 160.PM5.M.000

MTH 160.PM4.M.000

MTS 160.PM1/PM1.000

MTH 160.PM4/PM5.000

MTS 160.PM1/PM5.000

ВЕРСТАКИ 2000 ММ

MTS 200.PM1.M.000

MTS 200.PM4.M.000

MTH 200.PM5.M.000

MTS 200.PM5/PM1.000

MTH 200.PM1/PM4.000

MTS 200.PM5/PM5.000

Столешницы

MTS

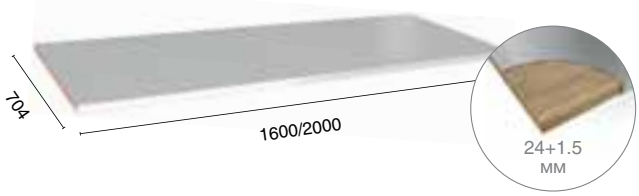

Фанера 24 мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм

MTH

RAL 7038

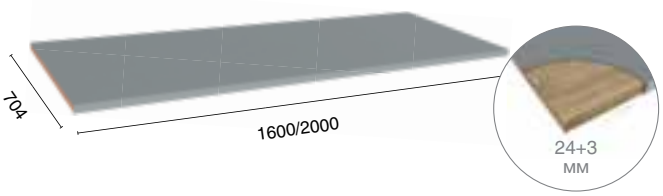

Фанера 24 мм + лист крашенного металла 3 мм

Комплекты экранов к верстакам Profi M

ЭКРАНЫ 1600 ММ

MS 160.1.0

- экран Profi M-160
- комплект косынок

MS 160.1.1

- экран Profi M-160
- комплект косынок
- комплект освещения

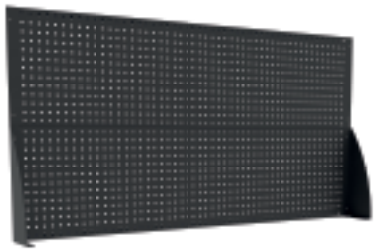

MS 160.2.0

- экран Profi M-160 - 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для крепление двух экранов

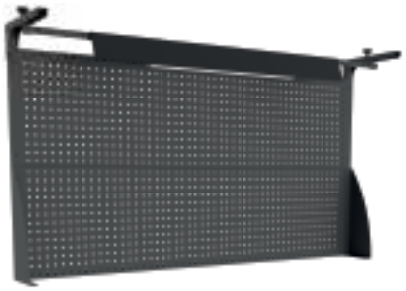

MS 160.2.1

- экран Profi M-160 - 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

ЭКРАНЫ 2000 ММ

MS 200.1.0

- экран Profi M-200
- комплект косынок

MS 200.1.1

- экран Profi M-200
- комплект косынок
- комплект освещения

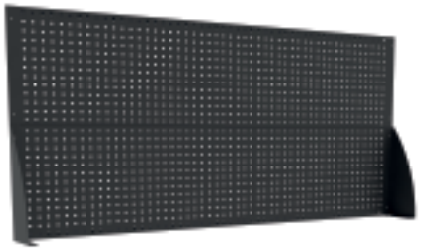

MS 200.2.0

- экран Profi M-200 - 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для крепление двух экранов

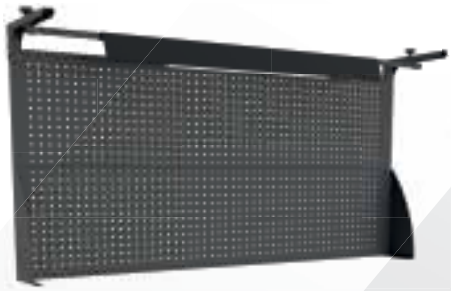

MS 200.2.1

- экран Profi M-200 - 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

Комплект освещения Profi M

Светодиодное освещение:
Световой поток 5460 Лм;
Питание 220В;
Мощность24 Вт;
Цветовая температура – белый 2500К;
Длина 1150 мм



⊕ Опция

Комплект косынок

для крепления экранов Profi M

Металл 1,2 мм



⊕ Опция

Кронштейны

Для крепления двух экранов Profi M

Металл 1,2 мм

⊕ Опция

ПРАКТИК PROFI

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Master

ВЕРСТАКИ Master

Металлические верстаки серии MASTER предназначены для удобной организации рабочего места в гаражах, мастерских, в учебных заведениях, и даже на балконах, за счет компактных размеров.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- **Стойкий к повышенной влажности.** Основные элементы верстака (опоры, полка, подпятники, накладка на столешницу) изготовлены из оцинкованной стали.
- **Компактные габариты 1000х500 мм.** Позволяют разместить верстак в местах с ограниченной площадью.
- **Удобное хранение.** Возможность хранения 4-х колес R15 195/65, R16 205/55.
- **Модульность.** За счет единой опоры верстаки можно устанавливать в линии и секции.
- Поставляются в разобранном виде.
- Верстак можно приобрести как в комплекте (в единой таре), так и собрать из комплектующих.

Из чего собирается комплект верстака

300 кг
максимальная нагрузка на столешницу*

Столешница М-100

Фанера - 24мм, обработанная бесцветным лаком

Столешница МТ-100

Фанера - 24мм + оцинкованный лист металла 1,2 мм

Полка М -100

оцинкованная



Опора MF-1

Пластиковые заглушки на стойки

В комплекте поставки

Подпятник стойки MS Pro

2 штуки в комплекте

Подпятник с отверстием под анкер. Крепится к стойке двумя болтами М8.

⊕ Опция

Ящик М -140

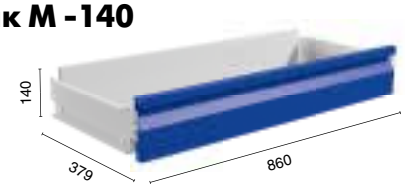

Балка М 90

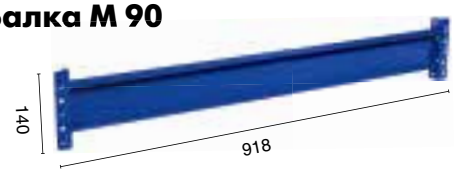

* Допустимая нагрузка только при использовании подпятников MS Pro

Комплекты верстаков Master

Master 101
(верстак со столешницей с оцинкованной накладкой)

Master 102
(верстак со столешницей без накладки)

Master 103
(верстак с ящиком)

Master 104
(верстак с ящиком и полкой)

Master 105
(верстак с двумя ящиками и полкой)

Master 106
(верстак с двумя полками)

Master 109
(верстак с двумя полками и ящиком)

Master 110
(верстак с 3 ящиками)

Master 111
(верстак с двумя ящиками)

Master 107
(со столешницей без накладки)
Два верстака на одной опоре

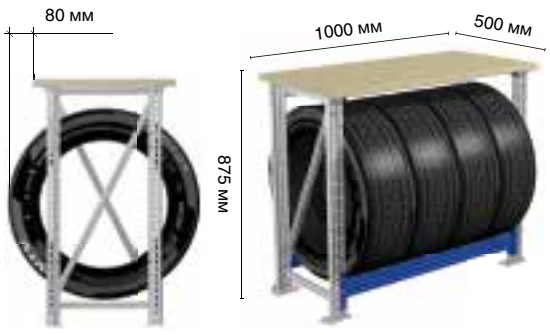

Верстак для хранения автомобильных шин
R15 195/65, R16 205/55

Компактная упаковка
Помещается в багажник автомобиля

Комплектующие верстаков Master

Экраны WS

- экран WS 100
- комплект косынок

WS 100.1.0

- экран WS 100
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 100.1.1

- экран WS 100, 2 шт.
- комплект косынок
- кронештейн для крепление двух экранов

WS 100.2.0

- экран WS 100, 2 шт.
- комплект косынок
- комплект освещения

WS 100.2.1

Столешницы

М - 100

Фанера - 24 мм, обработанная бесцветным лаком

300 кг максимальная нагрузка

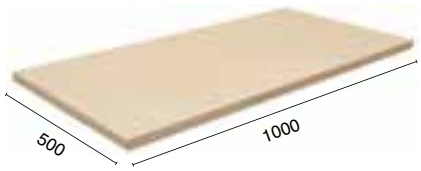

фанера 24 мм

МТ - 100

Фанера - 24 мм + оцинкованый лист металла 1,2 мм

24+1.2 мм.

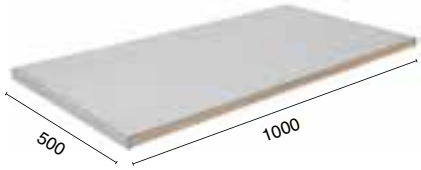



фанера 24 мм + металл 1,2 мм

Опора MF -1

Конструкция опоры разборная. Состоит из двух вертикальных стоек, соединенных между собой горизонтальными и диагональной связью.

Стойки изготовлены из оцинкованного металлического профиля 56х47 мм.

Шаг перфорации 50 мм.

Пластиковые заглушки на стойки

4 штуки в комплекте

Подпятник стойки MS Pro

2 штуки в комплекте

Подпятник с отверстием под анкер. Крепится к стойке двумя болтами М8.

Опция

Полка М -100

Металл, 1 мм оцинкованная

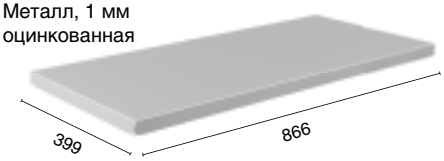

100 кг максимальная нагрузка на полку

Балка М 90

Крепление балки к стойкам безболтовое. Балка крепится к стойке на зацепах.

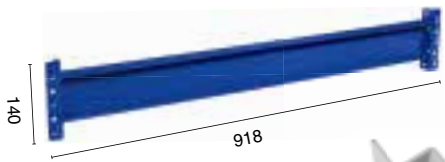

Профиль балки

Зацепы

Ящик М - 140

(максимальная вместимость 4 ящика)

30 кг максимальная нагрузка на ящик

телескопические направляющие

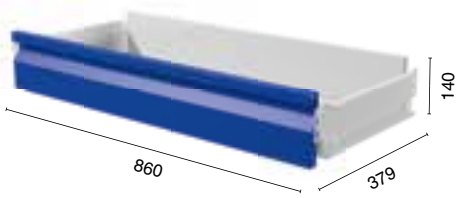

ВЕРСТАКИ Garage

Предназначены для удобной организации рабочего места в гаражах, мастерских, в учебных заведениях, а за счет компактных размеров могут быть установлены на балконах, в бытовках.

максимальная нагрузка на верстак

максимальная нагрузка на полку

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

быстрая сборка

компактная упаковка

специнструмент не нужен

- **Быстрая, легкая сборка.**
- **Компактные габариты 1000х500 мм.** Позволяют разместить верстак в местах с ограниченной площадью.
- Столешница выполнена из МДФ 16 мм, с накладкой из оцинкованного листа металла, толщиной 1.2 мм. Распределенная нагрузка – 300 кг.
- Опоры изготовлены из стойки стеллажа MS Hard, профиль сечением 40х40 мм, толщина стали 1,5 мм.
- Компактная упаковка. Поставляются в разобранном виде, в одной упаковке.
- Шаг перестановки полки 25 мм.

Комплекты верстаков Garage

Garage №112

2 полки; столешница толщиной 16 мм
МДФ с оцинкованным листом 1.2 мм; 4 опоры с подпятниками; 1 место



Garage №113

2 полки; столешница толщиной 16 мм
МДФ с оцинкованным листом 1.2 мм; 4 опоры с подпятниками; ящик; 2 места

Garage №114

2 полки; столешница толщиной 16 мм
МДФ с оцинкованным листом 1.2 мм; 4 опоры с подпятниками; экран WS 100; комплект косынок для экранов; 3 места

Garage №115

2 полки; столешница толщиной 16 мм
МДФ с оцинкованным листом 1.2 мм; 4 опоры с подпятниками; экран WS 100; светодиодное освещение; комплект косынок для экранов; 4 места

Комплекты верстаков Garage Set

Garage Set 1

Столешница – фанера 21 мм, покрытая лаком; полка MS Standart; 4 опоры с подпятниками; 2 ящика; экран; светодиодное освещение; комплект из трех аксессуаров (держатель ключей WH, держатель инструмента TH, полка малая SSh); 1 место

Garage Set 2

Столешница МДФ 16 мм, покрытая листом оцинкованного металла 1.2 мм; полка MS Standart; 4 опоры с подпятниками; 2 ящика; экран; светодиодное освещение; комплект из трех аксессуаров (держатель ключей WH, держатель инструмента TH, полка малая SSh); 1 место

Комплектующие верстаков Garage

Дополнительно верстак можно укомплектовать перфорированным экраном, светодиодным освещением и аксессуарами для инструментов, полкой MS Standart 100х50 (нагрузка – 100 кг) или ящиком (нагрузка – 5 кг)

Экран WS - 100

Металл 1,2 мм

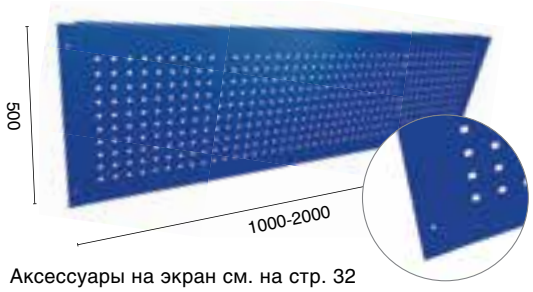

квадратная перфорация 10*10 мм, шаг 38 мм.

50 кг
нагрузка на экран

Аксессуары на экран см. на стр. 32

Полка MS Standart 100х50

Толщина основания 0,5 мм, высота ребра 33 мм, толщина торцевого ребра 1 мм

100 кг
максимальная нагрузка на полку

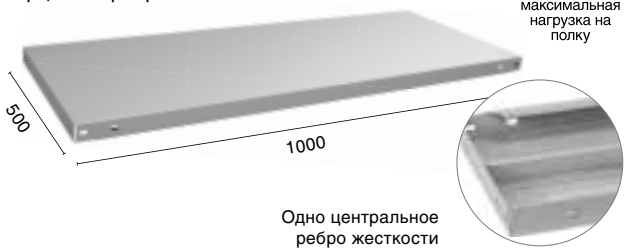

Одно центральное ребро жесткости

Комплект освещения W

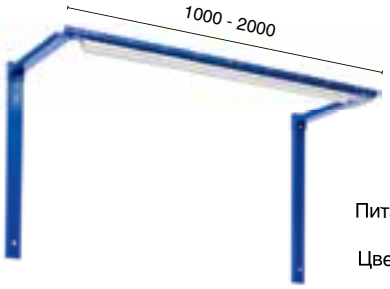

Светодиодное освещение.
Питание 220 В, мощность 11 Вт;
Световой поток - 880 Лм;
Цветовая температура - 4000 К.
Длина - 835 мм.

Ящик Garage

Для хранения инструмента.
Поставляется в сборе

5 кг
максимальная нагрузка на большой ящик

Комплект косынок

для крепления экранов WS

металл 1,2 мм

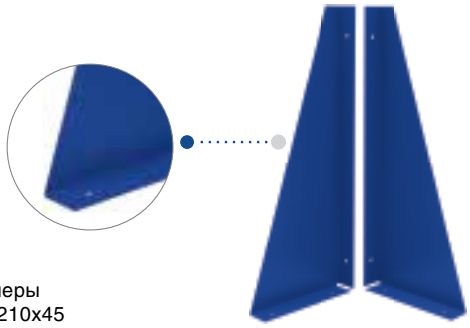

Габаритные размеры
ВхШхГ, мм: 505х210х45

Компактная упаковка

Помещается в багажник автомобиля

22,5 кг
вес, брутто

Комплект боковых экранов Garage MS

Толщина металла 0,8 мм.
ВхШхГ, мм: 20х398х500

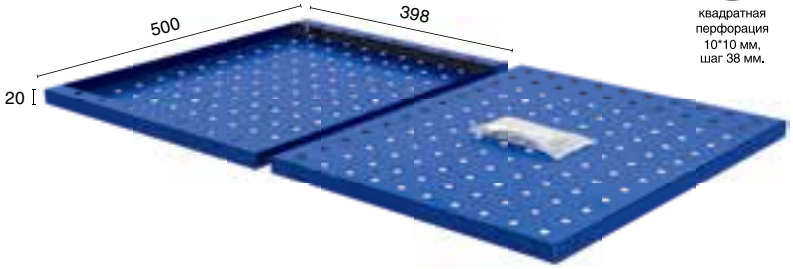

квадратная перфорация 10*10 мм, шаг 38 мм.

20кг
максимальная нагрузка на один экран

2 штуки в комплекте

Возможность установки на верстак Garage, тележку Garage (как с одной стороны, так и с 2-ух сторон) и на Стеллаж MS глубиной 500 мм.
Фурнитура для установки в комплекте, упаковка картон.

ПРАКТИК PROFI

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ Garage

Тележки инструментальные предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента и оснастки на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских.

33 кг
максимальная нагрузка на полку

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

комплектуется колесами

- Изготовлены из высокопрочной стали.
- Тележки открытого типа.
- Опоры стойки стеллажа MS Hard.
- Четыре поворотных колеса диаметром 50 мм (два со стопором), немаркая резина.

Тележка Garage Big

150 кг
максимальная нагрузка на тележку

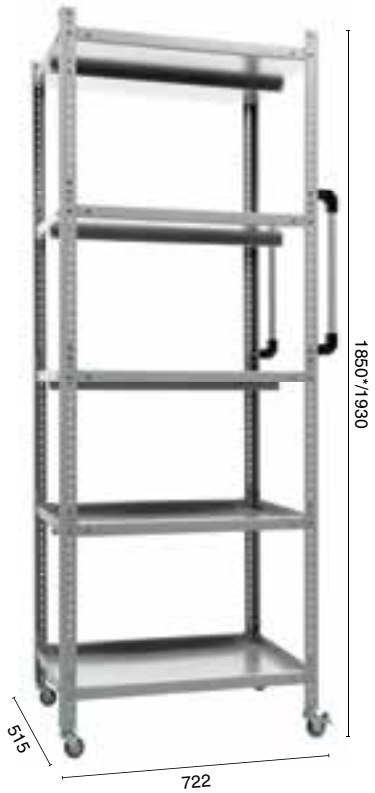

* Высота без колес

Пять регулируемых по высоте полок. Под каждую полку можно установить ящик для тележки Garage. На стойках установлены 2 эргономичные ручки, для удобства перемещения.

Комплект боковых экранов Garage MS

20кг
максимальная нагрузка на один экран

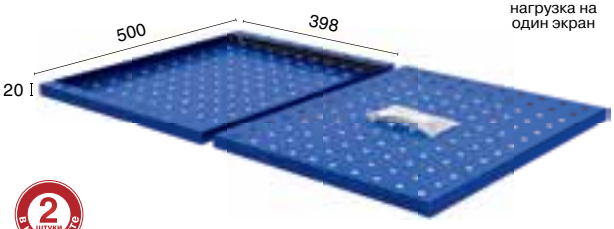

2 штуки в комплекте

Тележка Garage

100 кг
максимальная нагрузка на тележку

На верхней полке лист МДФ 16 мм, покрытый маслобензостойким ковриком.

Ящик для тележки Garage

5 кг
максимальная нагрузка на ящик

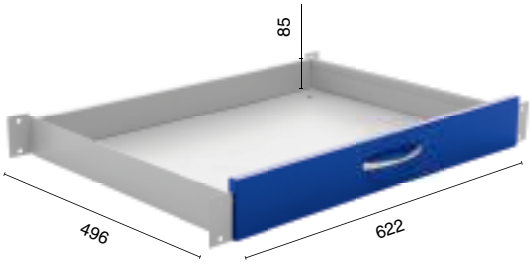

Под каждую полку можно установить ящик для тележки Garage.

Сталь 0,6 мм

⊕ **Опция**

Тележки инструментальные WDS

Тележки инструментальные предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента и оснастки на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002
- Изготовлены из высокопрочной стали.
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков.
- Система полного выдвижения ящиков.
- Комплектуются удобными ручками и резиновыми колесами (диаметр 100 мм), 2 - неповоротных, 1 - поворотное, 1 - поворотное с тормозом.
- Верх тележек покрыт резиновым маслостойким ковриком.
- Поставляются в собранном виде (кроме WDS 0).

Тележка WDS 0

Открытого типа. Три полки. Шаг регулировки высоты полки 50 мм. Коврик на верхнюю полку в комплекте. Колеса диаметром 50 мм, два неповоротных, одно поворотное, одно поворотное со стопором.

Тележка WDS 9

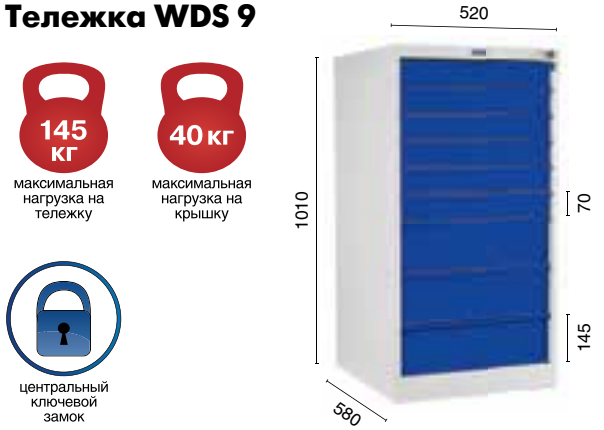

Ящик малый – 6 шт.
Ящик большой – 3 шт.

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик малый: 56x447x549
Ящик большой: 129x447x549

Тележка с установленными колесами ⊕ **Опция**

Экран WDS

Металл 0,8 мм устанавливается на тележки WDS 0/4/5/6

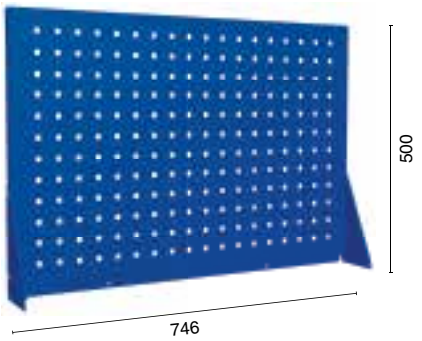

Комплект колес, 4 шт.

Ø100 мм

100 кг на колесо

Устанавливаются на тележку WDS 9

⊕ **Опция**

Ручка WS

⊕ **Опция**

Тележки инструментальные WDS

Тележка WDS 4

Ящик малый – 2 шт. Ящик большой – 2 шт.
Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый: 75х655х400
ящик большой: 170х655х400
Все колеса поворотные

Тележка WDS 5

Ящик малый – 3 шт.
Ящик большой – 2 шт.
Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый: 75х655х400
ящик большой: 170х655х400

Тележка WDS 6

Ящик малый – 5 шт.
Ящик большой – 1 шт.
Полезные габариты ВхШхГ, мм:
ящик малый: 75х655х400
ящик большой: 170х655х400

*высота без колес

- 145 кг — максимальная нагрузка на тележку
- 40 кг — максимальная нагрузка на крышку
- 15 кг — максимальная нагрузка на малый ящик
- 30 кг — максимальная нагрузка на большой ящик
- центральный ключевой замок

Комплект перегородок WDS

(+) Опция

Тележка WDS HARD

4 большегрузные поворотные колеса (два колеса со стопором)
диаметр - 100 мм

400 кг — максимальная нагрузка на тележку

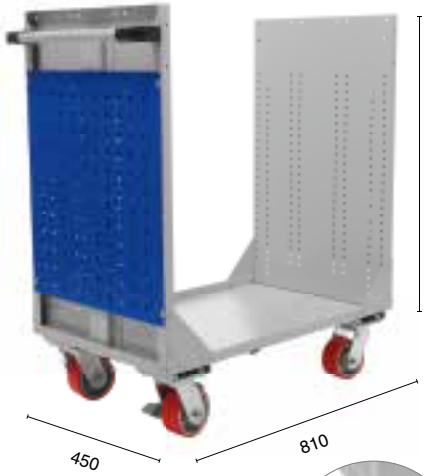

*высота без колес

Полки под ЧПУ (+) Опции

50 кг — максимальная нагрузка на полку

полки устанавливаются горизонтально и под наклоном 20°

SK 40* (14 шт.)

SK 50* (6 шт.)

HSK 63* (14 шт.)

* см. стр. 80

Полка HARD (+) Опция

100 кг — максимальная нагрузка на полку

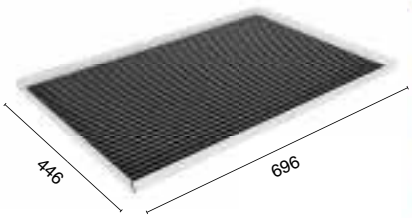

* Полки приобретаются отдельно (коврик в комплекте)

ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ WDS-x.0 NEW

Предназначены для надежного хранения, оперативного перемещения инструмента и оснастки в автомастерских, а также на производственных предприятиях. Используются в системе бережливого производства, для организации мобильных рабочих мест.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 7024

- Сварная конструкция, толщина металла корпуса 0,8 мм
- Три вида ящиков, толщина металла 1 мм
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков с механическими подпружиненными затворами (клавиша для выдвижения ящика), система антиопрокидывания
- Боковые бампера, выполненные из прорезиненного пластика
- Перфорированные боковые стенки тележки, позволяющие размещать на них аксессуары (навеску для экранов)
- Удобная эргономичная ручка
- Поставляются в разобранном виде (два места)

220 кг — максимальная нагрузка на тележку
10 кг — максимальная нагрузка на топ
20 кг — максимальная нагрузка на малый ящик
25 кг — максимальная нагрузка на средний ящик
30 кг — максимальная нагрузка на большой ящик

Тележка WDS-3.0

центральный ключевой замок

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик большой – 3 шт.:
198x554x469

Тележка WDS-5.0

центральный ключевой замок

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик малый – 3 шт.:
58x554x469
Ящик средний – 2 шт.:
128x554x469
Ящик большой – 1 шт.:
198x554x469

Тележка WDS-6.0

центральный ключевой замок

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик малый – 3 шт.:
58x554x469
Ящик средний – 3 шт.:
128x554x469

Тележка WDS-9.0

центральный ключевой замок

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик малый – 9 шт.:
58x554x469

Топ (пластик черного цвета) оснащён ложементами под инструменты. Телескопические направляющие выдвижных ящиков

Колеса с немаркой резины диаметром 125 мм (два поворотных с тормозом, два неповоротных без тормоза)

ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ WDS-x.1 NEW

Предназначены для надежного хранения, оперативного перемещения инструмента и оснастки в автомастерских, а также на производственных предприятиях. Используются в системе бережливого производства, для организации мобильных рабочих мест.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 7024

- Сварная конструкция, толщина металла корпуса 0,8 мм
- Три вида ящиков, толщина металла 1 мм
- Секция, запираемая на ключевой замок, со съемной регулируемой по высоте полкой
- Телескопические направляющие выдвижных ящиков с механическими подпружиненными затворами (клавиша для выдвижения ящика), система антиопрокидывания
- Боковые бампера, выполненные из прорезиненного пластика
- Перфорированные боковые стенки тележки, позволяющие размещать на них аксессуары
- Удобная эргономичная ручка
- Поставляются в разобранном виде (два места)

220 КГ — максимальная нагрузка на тележку

30 КГ — максимальная нагрузка на топ

10 КГ — максимальная нагрузка на полку в секции

20 КГ — максимальная нагрузка на малый ящик

25 КГ — максимальная нагрузка на средний ящик

30 КГ — максимальная нагрузка на большой ящик

Тележка WDS-3.1

центральный ключевой замок

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик большой – 3 шт.:
198x554x469

Тележка WDS-5.1

центральный ключевой замок

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик малый – 3 шт.:
58x554x469
Ящик средний – 2 шт.:
128x554x469
Ящик большой – 1 шт.:
198x554x469

Тележка WDS-6.1

центральный ключевой замок

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик малый – 3 шт.:
58x554x469
Ящик средний – 3 шт.:
128x554x469

Тележка WDS-9.1

центральный ключевой замок

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
Ящик малый – 9 шт.:
58x554x469

Биркодержатели с пиктограммами инструмента (в комплекте) – для организации системы бережливого производства 5S

Перфорированные стенки тележки, позволяют размещать на них различное навесное оборудование и аксессуары (см. стр. 32)

Дополнительные комплектующие для верстаков и тележек

Экран WS 100/120/140/160/180/200

Металл 1,2 мм.

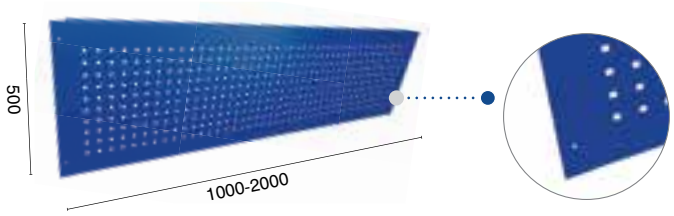

квадратная перфорация 10*10 мм, шаг 38 мм.

Комплект косынок

для крепления экранов WS металл 1,2 мм

Габаритные размеры ВхШхГ, мм: 505x210x45

Комплект освещения W

Светодиодное освещение.
Питание 220 В,
мощность 11 Вт;
Световой поток - 880 Лм;
Цветовая температура - 4000 К.
Длина лампы 835 мм.

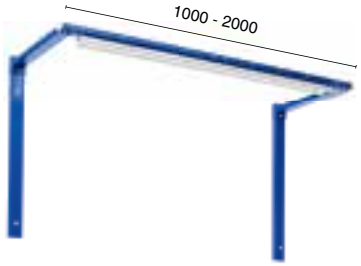

Кронштейны

для крепления двух экранов металл 1,2 мм



Комплект колес

Неповоротное – 2 шт.

Поворотное – 1 шт.

Поворотное со стопором – 1 шт.

на колесо

Большегрузные поворотные колеса с износостойкой шиной из полиуретана. Диаметр 100 мм.

Блок электророзеток

Аксессуары на экран

SSh Полка малая



Lsh Полка большая

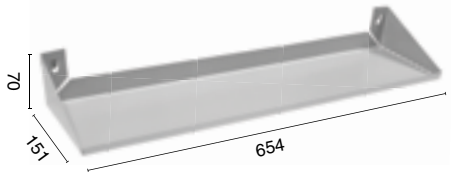

ScSh Полка для баллончиков



WH Держатель ключей



Лоток А4



TH Держатель инструмента

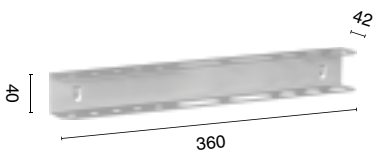

Держатель для полотенец



Держатель для пластиковых ящиков



Держатели для шестигранников и сверел



НК-4 Держатель для инструмента L = 5 см

НК/НК-3 Крючок L = 7 / 12 см



НК-5 Крючок-держатель

Дополнительные комплектующие для верстаков и тележек

Ящики пластиковые для метизов

Практик 170x80x105



Практик 200x157x90

Практик 400x185x100

Практик 400x230x150

Практик 500x230x150

Profi WD

Шкаф

максимальная нагрузка на шкаф



Шкаф крепится **к экрану** или **к стене** Ключевой замок с ручкой (2 ключа в комплекте). Съемная полка. Возможность смены стороны открывания.

Экран WS 60



Экран для верстачных аксессуаров имеет несколько вариантов крепления:

- К стене (дюбель, 4 шт., в комплекте).
- Между двух шкафов Profi WD на зацепы.
- Возможность соединения экранов между собой за зацепы.

Аптечка медицинская на экран WS

AMD-39



AMD-39 G

Крепятся с помощью специальных креплений (в комплекте).

Стулья промышленные (лабораторные)

Стул с подлокотниками

Полиуретановое сиденье и спинка стула, высота стула регулируется по высоте, спинка стульев регулируется по высоте и углу наклона, опорное кольцо для ног регулируется по высоте. Вес: 15 кг

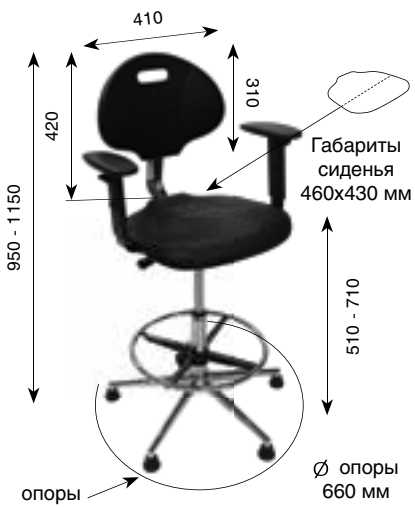

Стул на колесах

Полиуретановое сиденье и спинка стула, высота стула регулируется по высоте, спинка стульев регулируется по углу наклона. Вес: 10 кг

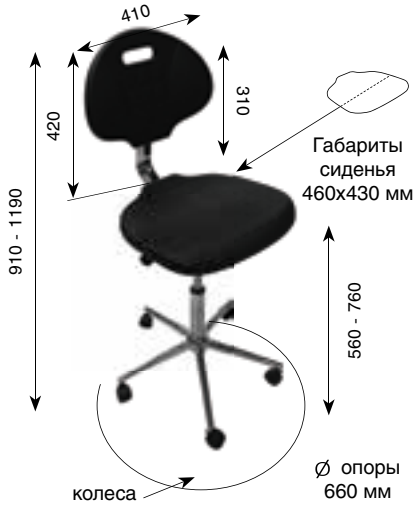

Табурет на колесах

Полиуретановое сиденье, высота табурета регулируется по высоте. Вес: 5 кг

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ TC 1095

Предназначен для хранения инструментов и оснастки слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Два типоразмера полок по ширине; гардеробная полка; два типоразмера ящиков по высоте и ширине; три варианта внутренних перегородок для создания эргономичного пространства в шкафу.
- Поставляются в разобранном виде.

максимальная нагрузка на шкаф

максимальная нагрузка на полку



шаг регулировки высоты полок

максимальная нагрузка на ящик

максимальная нагрузка на экран

телескопические направляющие

TC 1095

Полка малая TCSh 43x47



Полка большая TCSh 95x47



TCF 43x47 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800 или TCD-900.

Ящик выдвижной малый TCF 42x45

(макс. вместимость 12 шт.)



Ящик выдвижной большой TCF 87x45

(макс. вместимость 6 шт.)



TCF 42x45 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800, TCD-1800/2 или TCD-900.

Экран TCS 50x43

Перфонрация: квадратная: 10x10 мм



Ящики

для хранения метизов

⊕ **Опция**

Полки под ЧПУ

SK-40* (16 шт.)

SK-50* (12 шт.)

HSK-63* (16 шт.)

* см. стр. 80

Перегородка вертикальная

TCD 1800/2



TCD 900

Варианты комплектаций шкафов ТС 1095

ТС 1095-001010

ТС 1095-021000

ТС 1095-021010

ТС 1095-021020

ТС 1095-002020

ТС 1095-001030

ТС 1095-002000

ТС 1095-002020

ТС 1095-100302

ТС 1095-100206

ТС 1095-100215

ТС 1095-1000010

Примечание: наполнение изделий в виде инструмента, пластиковых контейнеров, различных предметов, не связанных с металлической мебелью в комплектацию серийных изделий не входит.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ TC 1995

Предназначен для хранения инструментов и оснастки, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Два типоразмера полок по ширине; гардеробная полка; два типоразмера ящиков по высоте и ширине; три варианта внутренних перегородок для создания эргономичного пространства в шкафу.
- Поставляются в разобранном виде.

максимальная нагрузка на шкаф

максимальная нагрузка на полку



шаг регулировки высоты полок

максимальная нагрузка на ящик

максимальная нагрузка на экран

телескопические направляющие

TC 1995

2000 комбинаций

Полка малая TCSh 43x47



Полка большая TCSh 95x47



TCF 43x47 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800 или TCD-900.

Ящик выдвижной малый TCF 42x45

(макс. вместимость 24 шт.)



Ящик выдвижной большой TCF 87x45

(макс. вместимость 12 шт.)



TCF 42x45 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800, TCD-1800/2 или TCD-900.

Экран TCS 50x43

Перфонрация: квадратная: 10x10 мм



Гардеробный комплект TCSh

80 кг нагрузка на полку

30 кг нагрузка на штангу

(+) **Опция**

Полки под ЧПУ

2 штуки в комплекте

SK-40* (16 шт.)

SK-50* (12 шт.)

HSK-63* (16 шт.)

* см. стр. 80

Перегородка вертикальная

TCD 1800/2



TCD 1800



Варианты комплектаций шкафов ТС 1995

ТС 1995-042000

ТС 1995-042020

ТС 1995-041030

ТС 1995-041040

ТС 1995-004010

ТС 1995-004020

ТС 1995-003040

ТС 1995-100600

ТС 1995-120402

ТС 1995-1006010

ТС 1995-121215

ТС 1995 с полками ЧПУ

Примечание: наполнение изделий в виде инструмента, пластиковых контейнеров, различных предметов, не связанных с металлической мебелью в комплектацию серийных изделий не входит.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ TC 1995/2

Предназначен для хранения инструментов и оснастки, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

Максимальная нагрузка 500 кг

КЛАСС L ГОСТ 58864

- **Цвета отделки:** RAL 7038, RAL 5002

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Два типоразмера полок по ширине; два типоразмера ящиков по высоте и ширине; два варианта внутренних перегородок для создания эргономичного пространства в шкафу.
- Поставляются в разобранном виде.

500 кг — максимальная нагрузка на шкаф

80 кг — максимальная нагрузка на полку

50 мм — шаг регулировки высоты полок

30 кг — максимальная нагрузка на ящик

20 кг — максимальная нагрузка на экран

телескопические направляющие

TC 1995/2

2000 комбинаций

Полка малая TCSh 43x47



Полка большая TCSh 95x47



TCF 43x47 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800 или TCD-900.

Ящик выдвижной малый TCF 42x45

(макс. вместимость 24 шт.)



Ящик выдвижной большой TCF 87x45

(макс. вместимость 12 шт.)



TCF 42x45 устанавливается при наличии вертикальной перегородки TCD-1800, TCD-1800/2 или TCD-900.

Экран TCS 50x43

Перфонрация: квадратная: 10x10 мм



Полки под ЧПУ

2 штуки в комплекте

SK-40* (16 шт.)

SK-50* (12 шт.)

HSK-63* (16 шт.)

* см. стр. 80

Перегородка вертикальная

TCD 1800/2



TCD 900



Варианты комплектаций шкафов ТС-1995/2

ТС 1995/2-024010

ТС 1995/2-022050

ТС 1995/2-121215

ТС 1995/2-102400

ТС 1995/2-102215

ТС 1995/2-1220110

ТС 1995/2-102206

ТС 1995/2-1020010

ТС 1995/2-102200

Примечание: наполнение изделий в виде инструмента, пластиковых контейнеров, различных предметов, не связанных с металлической мебелью в комплектацию серийных изделий не входит.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1947

Предназначен для хранения инструментов и оснастки, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

Максимальная нагрузка 250 кг

КЛАСС L ГОСТ 58864

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Толщина стали 0,8 мм.
- Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.
- Комплектуется удобным ключевым замком с ручкой (Cyberlock, 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте).
- Шкаф так же можно использовать как производственный локер, для хранения сменной одежды, при использовании в комплектации – ТС гардеробный комплект TCSh (ГК).
- Поставляются в разобранном виде.

250 кг — максимальная нагрузка на шкаф

80 кг — максимальная нагрузка на полку

50 мм — шаг регулировки высоты полок

30 кг — максимальная нагрузка на ящик

20 кг — максимальная нагрузка на экран

телескопические направляющие

ТС 1947

2000 комбинаций

Полка малая TCSh 43x47

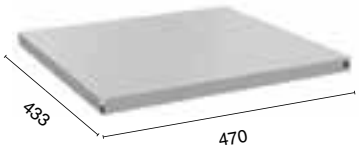

Ящик выдвижной TCF 39x45

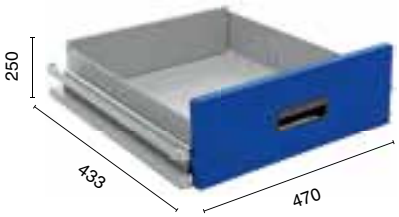

Комплект боковых экранов Garage MS (2 шт.)

2 штуки в комплекте

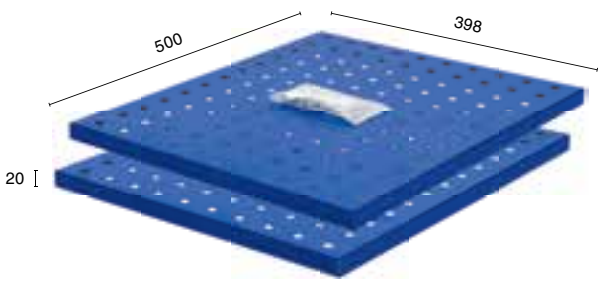

Устанавливаются в качестве экранов под аксессуары в шкаф

Гардеробный комплект TCSh

80 кг — нагрузка на полку

30 кг — нагрузка на штангу

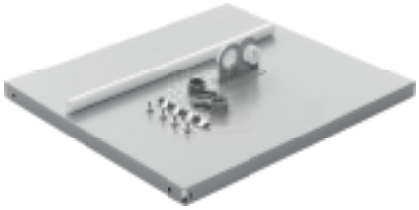

Два пластиковых крючка в комплекте

Варианты комплектаций шкафов ТС-1947

ТС-1947 - 020202

ТС-1947 - 020301

ТС-1947 - 000202ГК

ТС-1947 - 000200ГК

ТС-1947 - 000400

ТС-1947 - 000201ГК

ТС-1947 - 020300

ТС-1947 - 000402

ТС-1947 - 000305

Примечание: наполнение изделий в виде инструмента, пластиковых контейнеров, различных предметов, не связанных с металлической мебелью в комплектацию серийных изделий не входит.

ТЯЖЕЛЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ АМН ТС

Максимальная нагрузка 1000 кг

Предназначен для хранения инструментов, оснастки, тяжелых грузов на производственных площадках.

- **Цвета отделки:** RAL 7038, RAL 5002

- Сварной корпус.
- Толщина металла корпуса и дверей – 1,5 мм.
- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафах.
- Два типоразмера выдвижных ящиков различной высоты; комплекты перегородок для ящиков для организации эргономичного пространства; оцинкованная полка.
- Цоколь имеет отверстия для перемещения «вилами» рохлей или погрузчиком; регулируемые опоры.
- Регулируемые подпятники (нагрузка 600 кг).
- Поставляются в собранном виде.

1000 кг — максимальная нагрузка на шкаф

200 кг — максимальная нагрузка на полку

КЛАСС М ГОСТ 58864

40 кг — максимальная нагрузка на ящик

3-х сторонняя система запирания

телескопические направляющие

Просвет вил:



Надежные сейфовые замки Kaba Mauer ( ) класс А

Электронный замок PS310/E31 класс В

Ящик АМН ТС 60

макс. вместимость: 26 шт.



Ящик АМН ТС 125

макс. вместимость: 13 шт.



Шаг регулировки высоты ящиков 64 мм.

Полка АМН ТС

оцинкованная



Комплект перегородок для ящиков

Шаг регулировки высоты полок 32 мм.

Полки под ЧПУ АМН ТС

2 штуки в комплекте

SK-40* (11 шт.)

80 кг — максимальная нагрузка на полку

SK-50* (6 шт.)

HSK-63* (11 шт.)

полки устанавливаются под наклоном 20°

* см стр. 80

Комплект экран перфорированный АМН ТС

2 штуки в комплекте



10*10 мм, шаг 38 мм.

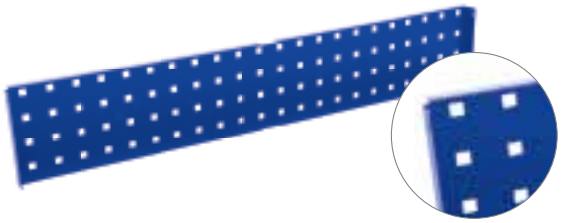

Варианты комплектаций шкафов АМН ТС

АМН ТС-004000

АМН ТС-004010

АМН ТС-062000

АМН ТС-005020

АМН ТС-003040

АМН ТС-062030

АМН ТС-062032

АМН ТС-003000ЧПУ

АМН ТС-004000ЧПУ

ТЯЖЕЛЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ШКАФЫ HARD

Предназначены для хранения инструментов, оснастки, тяжелых грузов и других изделий на производственных площадках, мастерских и автосервисах.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- Конструкция шкафа сборно-разборная. Основу конструкции составляют две рамы (вертикальные стойки MS PRO из оцинкованной стали, диагональные и горизонтальная связи). К рамам крепится крпус (боковые и задние стенки, пол и крыша, навешиваются металлические двери). Толщина дверей - 1,2 мм.
- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафу.
- Три типоразмера выдвижных ящиков различной высоты; комплекты перегородок для ящиков для организации эргономичного пространства; два вида полок для хранения инструмента; выдвижная полка, полки под ЧПУ инструмент.
- Комплектуются надежным ключевым замок Kaba Mauer (Германия), класс А.
- Поставляются в разобранном виде.

телескопические направляющие


2-х сторонняя система запирания

10*10 мм, шаг 38 мм.

Конструкция шкафа сборно-разборая*

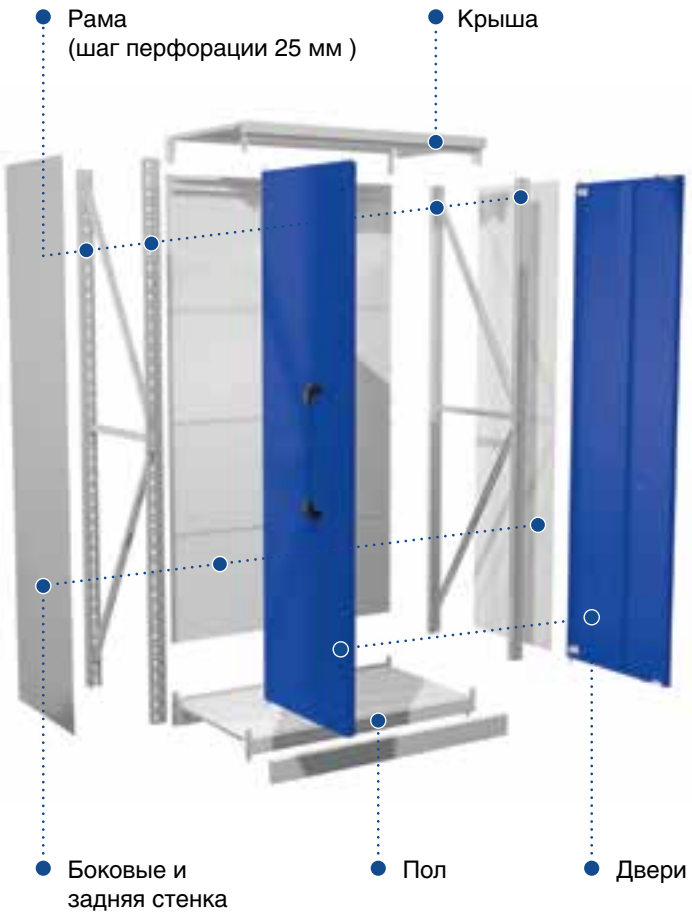

HARD 1000

максимальная вместимость:
ящик HARD 60 – 10 шт.
ящик HARD 125 – 5 шт.
ящик HARD 265 – 2 шт. + 1 шт. 125 или 2 шт. 60

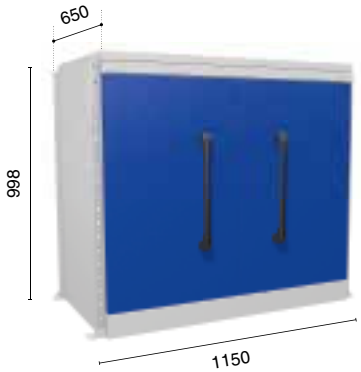

HARD 2000

максимальная вместимость:
ящик HARD 60 – 23 шт.
ящик HARD 125 – 11 шт. + 1 шт. 60
ящик HARD 265 – 5 шт. + 3 шт. 60 или 1 шт. 125 + 1 шт. 60

* При покупке шкафа Hard нужно заказать всего лишь две рамы Hard 1000 или две рамы Hard 2000 и соответствующий корпус. В комплект корпуса входят: боковые и задние стенки, пол, крыша и двери, комплект крепежей.

Комплектующие шкафа HARD

Полки

Полка HARD

оцинкованная сталь

400 кг
максимальная нагрузка на полку

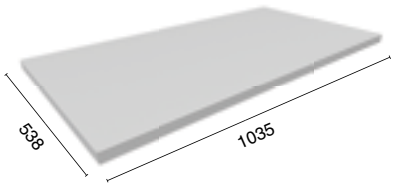

Полка выдвижная HARD

90кг
максимальная нагрузка на полку

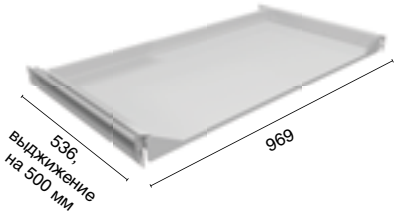

телескопические направляющие

Полки под ЧПУ инструмент

70 кг
максимальная нагрузка на полку

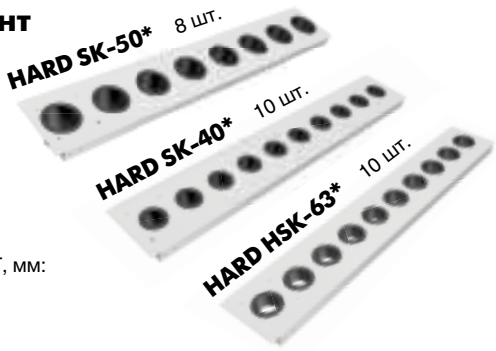

Габариты ВхШхГ, мм:
30x1030x17

* см. стр. 80

Комплект кронштейнов для установки 3-х полок под ЧПУ инструмент

220 кг
нагрузка на кронштейны



полки устанавливаются под наклоном 20°

Столешница к шкафу Hard 1000

(под заказ)

1000 кг
максимальная нагрузка

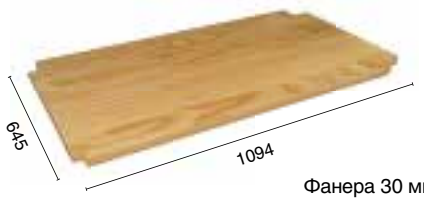

Фанера 30 мм

Выдвижные ящики

90кг
максимальная нагрузка на ящик

телескопические направляющие

Ящик HARD 60

Полезные габариты
ВхШхГ, мм: 125x970x460
макс. вместимость:
HARD 1000 – 10 шт.
HARD 2000 – 23 шт.



Комплект перегородок HARD 60

В комплекте 8 продольных и 2 поперечные перегородки



Ящик HARD 125

Полезные габариты
ВхШхГ, мм: 125x970x460
макс. вместимость:
HARD 1000 – 5 шт.
HARD 2000 – 12 шт.

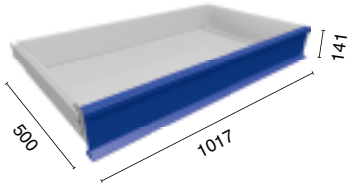

Комплект перегородок HARD 125

В комплекте 8 продольных и 2 поперечные перегородки



Ящик HARD 265

Полезные габариты
ВхШхГ, мм: 275x970x460
макс. вместимость:
HARD 1000 – 2 шт.
HARD 2000 – 5 шт.



Экран перфорированный

Нагрузка на экран 20 кг
Габариты ВхШхГ, мм: 149x1037x26

10*10 мм,
шаг 38 мм.

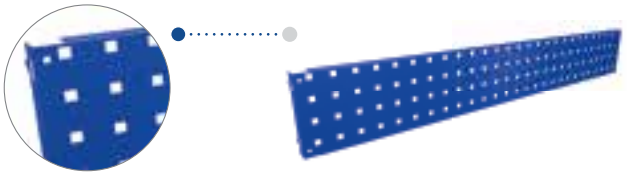

Варианты комплектаций шкафов HARD 1000

Hard 1000 - 000000

Hard 1000 - 002010

Hard 1000 - 001010

Hard 1000 - 021010

с полками ЧПУ

Hard 1000

Hard 1000 - 021030

Hard 1000 - 002030

со столешницей

Hard 1000 - 002001

Hard 1000 - 000021

Hard 1000 - 020000

Hard 1000 - 021000

Hard 1000 - 021020

Варианты комплектаций шкафов HARD 2000

Hard 2000 - 000000

Hard 2000 - 004001

Hard 2000 - 004011

Hard 2000 - 004012

Hard 2000 - 033001

Hard 2000 - 033011

Hard 2000 - 023012

Hard 2000 - 023013

Hard 2000 с полками ЧПУ

Hard 2000 - 062012

Hard 2000 - 062000

Hard 2000 - 062011

ПРАКТИК PROFI

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА И ИНВЕНТАРЯ

Системы хранения инструмента и инвентаря – это удобные, сборно-разборные конструкции, которые позволяют наилучшим образом организовать рабочее пространство и обеспечить быстрый доступ к необходимым предметам.

- **Цвета отделки:** RAL 7038, RAL 5002, Оцинкованная сталь

- Конструкция сборно-разборная. В основе комплекса применяются стойки полугрузового стеллажа MS Pro и элементы модульного шкафа Hard.
- Особенностью является простота сборки и модульность комплектующих, а также их долговечность и надежность.
- Стойки конструкции из оцинкованного стального профиля с возможностью регулировки высот полок, ярусов, а также выдвижных ящиков. Благодаря этому легко размещаются коробки и предметы различных размеров, колеса от автомобиля и прочее.
- Настил ярусов – металлические полки из оцинкованной стали. Полки устанавливаются на балки
- Возможность устанавливать в секции и линии неограниченное количество секций комплекса
- Возможность смоделировать индивидуальное рабочее место, исходя из личных пожеланий и предпочтений
- Возможность анкерного крепления к полу
- Поставляются в разобранном виде

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
Корпус шкафа HARD 2000	1
Полка HARD	7
Ящик HARD 60	3
Ящик HARD 125	2
Ящик HARD 265	2
Экран к шкафу HARD (перф.)	3
Балка MS Pro 100 Z	6
Балка MS Pro 150 Z	6
Полка яруса MS Pro 60x15	10x3=30
Рама Profi MS 250x60	4
Комплект перегородок HARD 60	1
Комплект перегородок HARD 125	1

Габаритные размеры (ВхШхГ,мм): 2500x3912 (1612+1150+1150)x600 мм. Вес 297 кг

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С РАБОЧИМ МЕСТОМ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
Корпус шкафа HARD 1000	1
Полка HARD	6
Ящик HARD 60	1
Ящик HARD 125	1
Ящик HARD 265	3
Экран к шкафу HARD (перф.)	4
Балка MS Pro 100 Z	6
Балка MS Pro 150 Z	6
Полка яруса MS Pro 60x15	10x2=20
Рама Profi MS 200x60	4
Комплект перегородок HARD 60	1
Комплект перегородок HARD 125	1
Столешница Hard 1000	1
Накладка для шин MS PRO 150	2

Габаритные размеры (ВхШхГ,мм): 2500x3912 (1612+1150+1150)x600 мм. Вес: 275 кг

Системы хранения инструмента и инвентаря

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ГАРАЖА

400 кг — нагрузка на полки

1000 кг — нагрузка на шкаф

80 кг — нагрузка на ящики

500 кг — максимальная равномерно распределённая нагрузка на ярус стеллажа

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, ШТ.
Рама Profi MS 200x60	4
Полка HARD	7
Балка MS Pro 150 Z	6
Полка яруса MS Pro 60x15	10x2=20
Ящик HARD 60	2
Комплект перегородок HARD 60	1
Ящик HARD 125	2
Комплект перегородок HARD 125	1
Ящик HARD 265	3
Экран к шкафу HARD (перф.)	8
Балка MS Pro 100	8
Корпус шкафа HARD 1000	1
Рама HARD 1000	2
Столешница HARD 1000	1
Экран WS-60	3

Габаритные размеры (ВхШхГ,мм): 2000x3912(1612+1150+1150)x603 мм. Вес 297 кг

Комплектующие систем хранения инструмента

Рама сборно-разборная

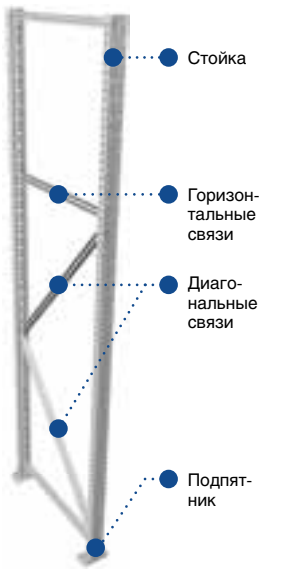

Конструкция рамы разборная. Рама собирается из двух вертикальных стоек, соединенных между собой комплектом горизонтальных и диагональных связей. Болтовое соединение.

Стойка

Стойка из оцинкованного металлического профиля 56x47 мм сложной фигурной формы. Шаг перфорации 50 мм.





Подпятник

NEW

Подпятник с отверстием под анкер.
Крепится к стойке двумя болтами М8.

Полка яруса

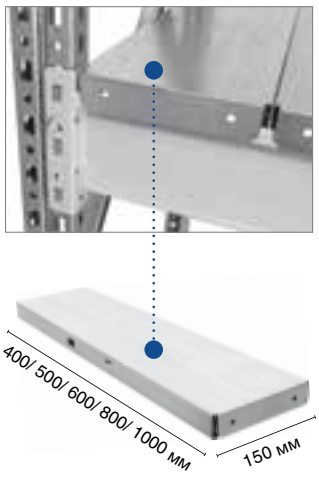

Полки устанавливаются на балки, образуя ярус.

Ящики пластиковые для метизов

Практик 170x80x105



Практик 200x157x90

Практик 400x185x100

Практик 400x230x150

Практик 500x230x150

Комплектующие систем хранения инструмента

Шкаф HARD 1000

1000 КГ
максимальная нагрузка

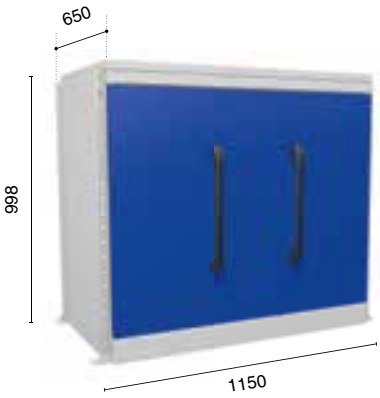

максимальная вместимость:

ящик HARD 60 – 10 шт.

ящик HARD 125 – 5 шт.

ящик HARD 265 – 2 шт.
+ 1 шт. 125 или 2 шт. 60

Шкаф HARD 2000

2000 КГ
максимальная нагрузка

максимальная вместимость:

ящик HARD 60 – 23 шт.,
ящик HARD 125 – 11 шт.
+ 1 шт. 60

ящик HARD 265 – 5 шт.
+ 3 шт. 60 или 1 шт. 125
+ 1 шт. 60

Столешница к шкафу Hard 1000

Фанера 30 мм

1000 КГ
максимальная нагрузка

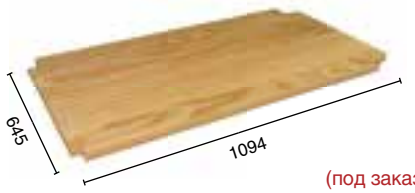

(под заказ)

Экран перфорированный



Нагрузка на экран 20 кг. Габариты ВхШхГ, мм: 149х1037х26

Полки и ящики

Полка HARD

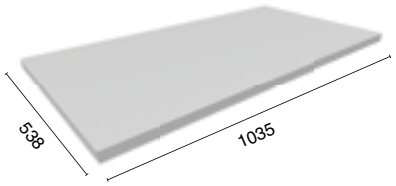

400 КГ
максимальная нагрузка на полку

оцинкованная сталь

Полка выдвижная HARD



телескопические направляющие

90 КГ
максимальная нагрузка на полку

Полки под ЧПУ инструмент

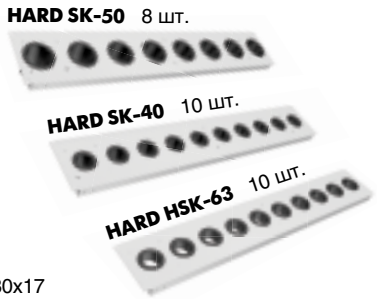

70 КГ
максимальная нагрузка на полку

Габариты ВхШхГ, мм: 30х1030х17

ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ

телескопические направляющие

90 КГ
максимальная нагрузка на полку

Ящик HARD 60 и Комплект перегородок HARD 60

Полезные габариты
ВхШхГ, мм: 125х970х460
макс. вместимость:
HARD 1000 – 10 шт.
HARD 2000 – 23 шт.

Ящик HARD 125 и Комплект Перегородок HARD 125

Полезные габариты
ВхШхГ, мм: 125х970х460
макс. вместимость:
HARD 1000 – 5 шт.
HARD 2000 – 12 шт.

Ящик HARD 265



Полезные габариты
ВхШхГ, мм: 275х970х460
макс. вместимость:
HARD 1000 – 2 шт.
HARD 2000 – 5 шт.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД Profi

Предназначен для быстрого и удобного доступа к инструментам и комплектующим на производствах, мастерских и гаражах. Так же часто используется в системе бережливого производства 5S, при организация рабочих мест.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 5002

- Быстрая и лёгкая сборка.
- Нагрузка 200 кг (по 50 кг на каждый экран).
- Возможность создавать модули в ряд на общей раме, т.е. для 2-ух стендов в ряд используются только 3 рамы.
- Возможность установки колес или анкерного крепления к полу и стене.
- Основание имеет винтовые регулируемы опоры, служат для компенсации неровностей пола (в комплекте).
- Стенд можно укомплектовать ящиками для метизов, аксессуарами для экрана и полкой MS Standart.
- Анкерные отверстия для крепления к стене.
- Поставляется в разобранном виде.

Из чего собирается стенд

Рама для инструментального стенда Profi

Труба квадратного сечения 40х60 мм, толщина стали 2 мм. Устанавливается на регулируемые опоры.
Габаритные размеры: 2000х500 мм

Полка MS Standart

Толщина основания 0,5 мм



100 кг
максимальная нагрузка на полку

Опция

На основание рамы Profi можно установить полку

Экран WS 100

без косынок



50 кг
максимальная нагрузка на экран

квадратная перфорация 10*10 мм, шаг 38 мм.

Металл 1,2 мм

Габаритные размеры ВхШ, мм: 500х1000

Держатель

для пластиковых ящиков



Опция

Ящики пластиковые для метизов

Опция

Практик 170х80х105	Практик 200х157х90	Практик 400х185х100	Практик 400х230х150	Практик 500х230х150



Аксессуары для экрана смотрите на стр. 24

ШС

Строительные объекты

Детские сады, школы

Горнолыжные комплексы

Буровые и нефтяные станции

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ СЕРИИ ШС

Шкафы сушильные предназначены для сушки мокрого белья, обуви, спортивной формы, рабочей одежды и профессиональной униформы.

Принцип работы заключается в циркуляции подогретого воздуха внутри шкафа. **Применяется** на строительных объектах, буровых и нефтяных станциях, в производственных помещениях, военизированных подразделениях (МО, МВД, МЧС и др.), ремонтными бригадами (Горэнерго, ПАТП), в ледовых дворцах и горнолыжных комплексах, детских садах, школах, частных коттеджах и т.д.

- **Цвет отделки:** RAL 7038

- Длительный срок службы. Нагревательный элемент находится в верхней части, что препятствует попаданию воды на электрические элементы.
- Легкость в эксплуатации. Температура и время сушки настраивается двумя регуляторами. Имеется индикатор времени окончания работы. Справится любой необученный человек.
- Фланец для вытяжки в комплекте.
- Поставляется в разобранном виде (два места).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

БЕЗОПАСНОСТЬ
Вся электроника находиться в верхней части. УЗО вынесено за корпус шкафа.

СУШИТ ДАЖЕ ОЧЕНЬ МОКРЫЕ ВЕЩИ
Вентилятор мощностью 2500 Вт и производительностью 180 м3/час позволяет просушить не просто влажные, но и очень мокрые вещи.

ЖЁСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
Благодаря использованию запатентованной системы, жёсткость корпуса сопоставима и даже превосходит аналогичные параметры цельносварных шкафов.

НАДЕЖНЫЙ ЗАМОК
Ключевой замок с 2-сторонней ригельной системой запирания (2000 комбинаций).

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
Глубина шкафа позволяет сушить объёмные вещи, в том числе спецовки и зимние куртки.

- **Сетчатые полки**

Позволяют хорошо циркулировать воздуху, что ускоряет сушку.

- **Оцинкованное дно шкафа**

Комплект поддонов ШС
из жаропрочной резины

2 штуки в комплекте

Размер одного поддона, ГхШхВ, мм:
Циклон 1965: 290x530x25
Циклон 1985: 390x530x25
Ветерок 1940: 390x430x25

⊕ **Опция**

ШС Циклон 1965 / ШС Циклон 1985

Применяются на строительных объектах, в различных отраслях промышленности, в военизированных подразделениях, в ледовых дворцах и горнолыжных комплексах, детских садах, школах, частных коттеджах и т.д.

- **Цвета отделки:** RAL 7038
- Сушат не только влажные, но и очень мокрые вещи. Капли воды не попадут на нагревательные элементы, электроника находиться в верхней части, УЗО вынесено за корпус шкафа.
- Управляется двумя регуляторами – таймер на 4 часа и температура сушки до 70°С
- На полках можно разместить как верхнюю одежду и обувь, так и перчатки, варежки, носки и т.д. За счёт хорошей циркуляции воздуха ускоряется время сушки.
- При необходимости шкаф можно присоединить к системе вытяжной вентиляции. Фланец в комплекте, диаметр 125 мм.
- Стойкость к коррозии. Оцинкованное дно шкафа.
- В комплекте: 4 сетчатые полки; перекладина для вешалок; фланец для вытяжки.
- Опции: сетчатые или проволочные полки, комплект поддонов из жаропрочной резины.
- Поставляются в разобранном виде (два места).

ШС Циклон 1965

ШС Циклон 1985

Дополнительные сетчатые полки



Проволочные полки (кронштейны) к ШС Циклон 1985 и ШС Ветерок 1940

Комплект поддонов ШС из жаропрочной резины

Размер одного поддона, ГхШхВ, мм:
Циклон 1965: 290х530х25
Циклон 1985: 390х530х25

Технические характеристики

Тип установки	отдельностоящий	**Напряжение, В**	220
Тип сушки	Вентилируемая, с подогревом воздуха	**Потребляемая мощность, Вт**	2180
Тип управления	Механический	**Частота, Гц**	50
Время сушки	Таймер(4 часа)	**Мощность нагревательных элементов, Вт**	2х1050
Максимальная температура тепловентилятора	до 70°С	**Производительность вентилятора, м³/час**	180
Индикация времени до конца программы:	Есть (шкала таймера)	**Уровень шума, дБ**	45
Перекладина для вешалок:	1 (на всю ширину шкафа)	**Длина кабеля питания, см**	400+-100

* Наличие Сертификата соответствия безопасности низковольтного оборудования.
Заземление шкафа должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами.

ШС Ветерок 1940

Детский сушильный шкаф – лучшее решение для детских учреждений, спортивных школ и фитнес-центов. Вмещает до 10 комплектов детской одежды.

Применяется в дошкольных образовательных учреждениях, интернатах.
Предназначен для сушки мокрой одежды, обуви, шарфов, перчаток. Влажные перчатки, рукавицы, головные уборы навешиваются на расположенные внутри шкафа кронштейны.

- Управляется двумя регуляторами – таймер на 4 часа и температура сушки до 70°С.
- Возможность присоединения к системе вытяжной вентиляции. Фланец в комплекте, диаметр 125 мм.
- Стойкость к коррозии. Оцинкованное дно шкафа.
- Дополнительно шкаф можно укомплектовать проволочными полками (кронштейны), можно размещать как верхнюю одежду, так и перчатки, варежки, носки и т.д., или комплектом ШС 1940 (полки сетчатые/стойка/перекладина), комплектом поддонов ШС из жаропрочной резины.
- Поставляется без полок, в разобранном виде (два места).

- **Цвет отделки:** RAL 7038

Цвет отделки фасадов: ⊕ **Опция**

RAL 6018 RAL 2008

RAL 9003 RAL 5002

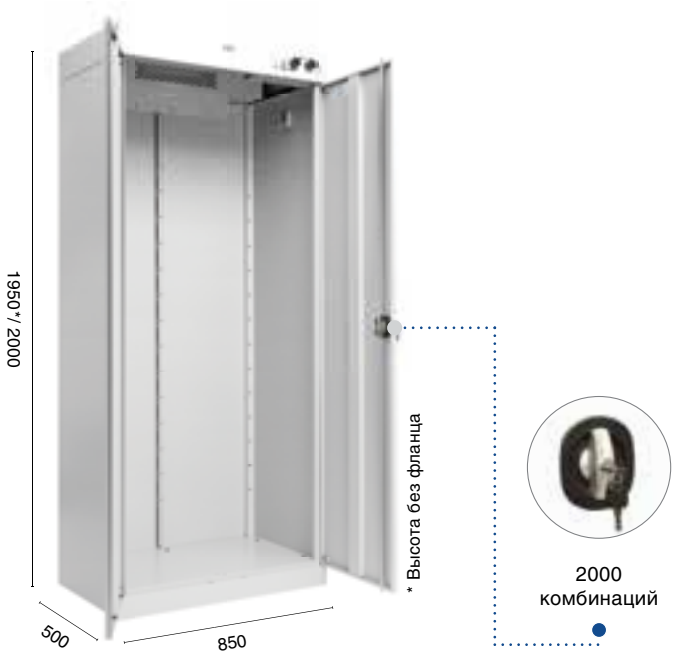

- ШС Ветерок 1940
- Комплект ШС 1940
- Проволочные полки 5 шт.

Комплект ШС 1940

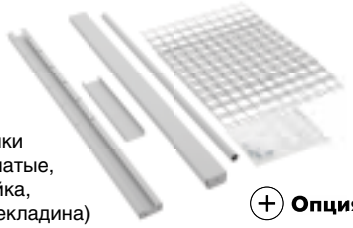

(полки сетчатые, стойка, перекладина)

⊕ **Опция**

Проволочные полки (кронштейны)

10 кг
нагрузка

⊕ **Опция**

Комплект поддонов ШС

из жаропрочной резины

Размер одного поддона, ГхШхВ, мм: 390х430х25

⊕ **Опция**

Технические характеристики

Тип установки	отдельностоящий	**Напряжение, В**	220
Тип сушки	Вентилируемая, с подогревом воздуха	**Потребляемая мощность, Вт**	2180
Тип управления	Механический	**Частота, Гц**	50
Время сушки	Таймер(4 часа)	**Мощность нагревательных элементов, Вт**	2х1050
Максимальная температура тепловентилятора	до 70°С	**Производительность вентилятора, м³/час**	180
Индикация времени до конца программы:	Есть (шкала таймера)	**Уровень шума, дБ**	45
Перекладина для вешалок:	1 (на всю ширину шкафа)	**Длина кабеля питания, см**	400+-100

* Наличие Сертификата соответствия безопасности низковольтного оборудования.
Заземление шкафа должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами.

Стойка сушильная НОРД

Стойка сушильная предназначена для сушки мокрой и влажной обуви. Применяется на производствах и стройках, в раздевалках фитнес-центров, спортзалов, ледовых дворцов, лыжных баз и в других общественных местах.

- **Цвета отделки:** RAL 7038 RAL 7024

Принцип работы заключается в нагнетании теплого воздуха внутрь обуви через патрубки. Влажная обувь навешивается на расположенные внутри шкафа кронштейны, через которые подается теплый воздух. Таким образом, конвекция воздуха происходит непосредственно во внутренней части ботинка, что существенно ускоряет процесс сушки. Каждый патрубок для обуви снабжен инерционным клапаном, перекрывает подачу воздуха, если ботинок не одет.

- Жёстка сварная конструкция.
- Бактерицидная ультрафиолетовая лампа дезинфицирует обувь и способствует устранению неприятного запаха. Расположена в верхней части корпуса.
- Для удобства перемещения стойка снабжена резиновыми колесами, диаметр 75 мм (2 колеса поворотные со стопором, 2 колеса поворотные).
- Поставляется в разобранном виде (два места).

НОРД 16 (на 16 пар обуви)

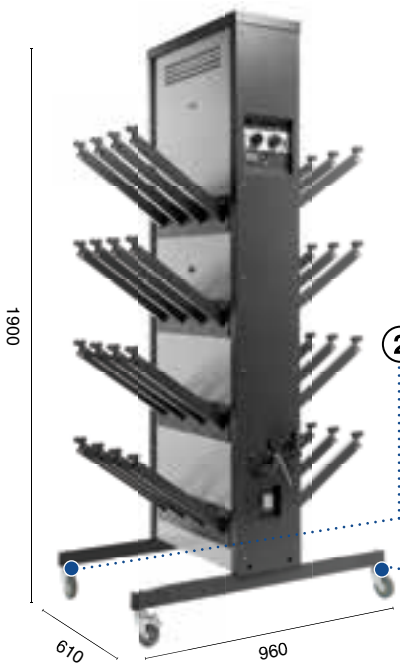

НОРД 20 (на 20 пар обуви)

Каждый патрубок для обуви снабжен инерционным клапаном, перекрывает подачу воздуха, если ботинок не одет.

Технические характеристики

Тип установки	отдельностоящий
Тип сушки	Вентилируемая, с подогревом воздуха
Тип управления	Механический
Время сушки	Таймер (4 часа)
Максимальная температура тепловентилятора	До 40°С на выходе
Кол-во патрубков, шт.	32/40, внутренний диаметр, мм – 27±2
Бактерицидная лампа	Мощность лампы, Вт 15

Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, Вт	Max 2680
Частота, Гц	50
Мощность нагревательных элементов, Вт	Max 2260
Производительность вентилятора, м³/час	360x2
Уровень шума, дБ	45
Длина кабеля питания, см	400+-100

* Наличие Сертификата соответствия безопасности низковольтного оборудования.
Заземление шкафа должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами.



НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПАТРУБКА С КЛАПАНОМ.
Каждый патрубок для обуви снабжен инерционным клапаном, перекрывает подачу воздуха, если ботинок не надет.

ШС САХАРА

Сушильный шкаф Сахара оптимально подойдет для сушки униформы целой группы рабочих: пожарных, строителей, военных, людей, постоянно находящихся на улице.

- **Цвета отделки:** RAL 7038

Применяется на буровых и нефтяных станциях, военизированных подразделениях (МО, МВД, МЧС и др.), ремонтными бригадами (Горэнерго, ПАТП), в ледовых дворцах.

- Шкаф состоит из двух секций. Первая двухдверная для одежды, с перекладиной для вешалок и полкой. Вторая для сушки обуви, оборудована трубками для развешивания обуви.
- Безопасность. Вся электроника находиться в верхней части, УЗО вынесено за корпус шкафа.
- Управляется двумя регуляторами – таймер на 6 часов и температура сушки до 70°С, для обуви до 40°С.
- Глубина шкафа 600 мм позволяет сушить объёмные вещи, в том числе спецовки и зимние куртки.
- Стойкость к коррозии. Оцинкованное дно шкафа. Резиновые поддоны в комплекте.
- Регулируемые опоры.
- Возможность присоединения к вытяжной вентиляции. Фланец в комплекте, диаметр 125 мм.
- Поставляется в разобранном виде.

Сахара 5

Две независимые секции. 2-х дверная секция для одежды на 5 персон и 1-дверная секция для обуви на 6 пар; перекладина для вешалок, сетчатая полка; фланец; комплект резиновых поддонов 3 шт.

Каждый патрубок для обуви снабжен инерционным клапаном, перекрывает подачу воздуха, если ботинок не одет.

Сахара 8

Две независимые секции. 2-х дверная секция для одежды на 8 персон и 1-дверная секция для обуви на 8 пар; перекладина для вешалок, сетчатая полка; фланец; комплект резиновых поддонов 4 шт.

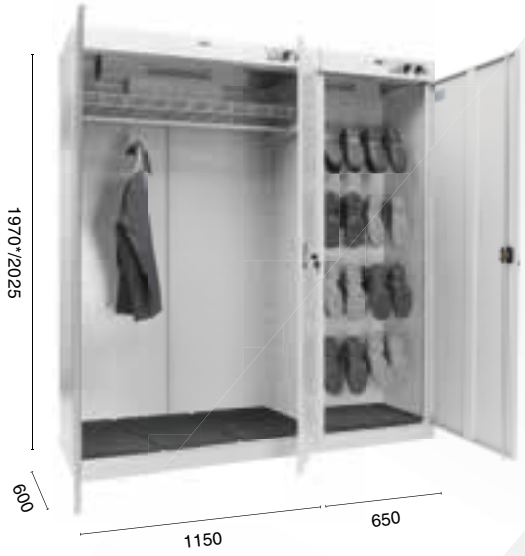

Комплект поддонов ШС

из жаропрочной резины (в комплекте) ШхГ, мм: 390х530мм

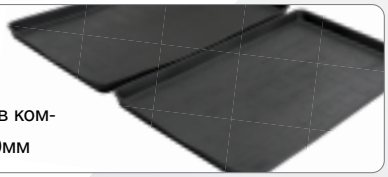

Технические характеристики

Тип установки	отдельностоящий	**Бактерицидная лампа**	-
Тип сушки	Вентилируемая, с подогревом воздуха	**Напряжение, В**	220
Тип управления	Механический	**Потребляемая мощность секции, Вт**	2х2180
Время сушки	Таймер (6 часов)	**Частота, Гц**	50
Максимальная температура тепловентилятора	До 70°С в каждой секции	**Мощность нагревательных элементов секции, Вт**	2х1050
Полка, шт.	1	**Производительность вентилятора, м³/час**	2х360
Максимальная загрузка на полку, кг	10	**Уровень шума, дБ**	не более 46
Перекладина для вешалок	1 (на всю ширину секции для одежды)	**Длина кабеля питания, см**	400+-100

* Наличие Сертификата соответствия безопасности низковольтного оборудования.
Заземление шкафа должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами.

ПРАКТИК PROFI

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

MS Pro

СРЕДНЕГРУЗОВОЙ СТЕЛЛАЖ MS Pro

Предназначен для использования как на складах и производствах, так и в небольших помещениях – гаражи, торговые точки, кладовые.

- **Цвета балки:** RAL 7038 **Оцинкованная сталь**

Возможно производство и окраска по RAL (см. стр. 54) * все элементы оцинкованные, кроме балки

- Среднегрузовые полочные стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и установленных полок.
- Поставляется в разобранном виде.

устойчивый

специнструмент не нужен

ДВА ВИДА РАМЫ:

Expert толщина стойки 1,5 мм

нагрузка на секцию

Profi MS толщина стойки 1,2 мм

нагрузка на секцию

ЯРУС



шаг регулировки высоты ярусов

нагрузка на ярус

БАЛКА

сварная конструкция, окрашенная

* нагрузка 400 кг

Подпятник

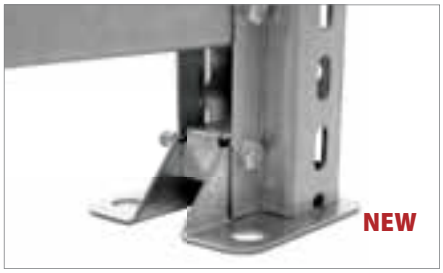

Подпятник с отверстием под анкер.

Крепится к стойке двумя болтами М8

Безболтовое крепление балки


Безболтовое крепление


Фиксатор

! ВНИМАНИЕ:

Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка на ярус

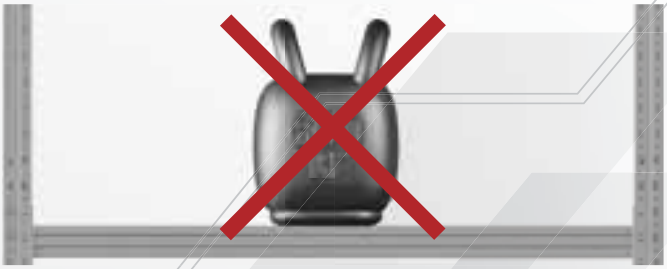

Комплектующие элементы MS Pro

Рама сборно-разборная

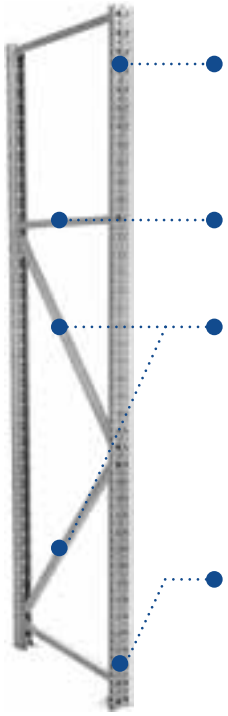

Конструкция рамы разборная. Рама собирается из двух вертикальных стоек, соединенных между собой комплектом горизонтальных и диагональных связей. Болтовое соединение.

Стойка

Стойка из оцинкованного металлического профиля 56х47 мм сложной фигурной формы.
Шаг перфорации 50 мм.



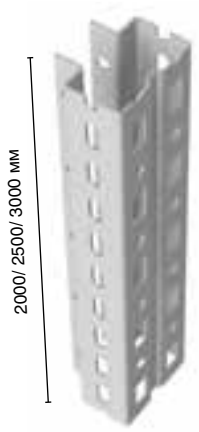

Подпятник

NEW

Подпятник с отверстием под анкер.
Крепится к стойке двумя болтами М8.

Порядок сборки рам стеллажа

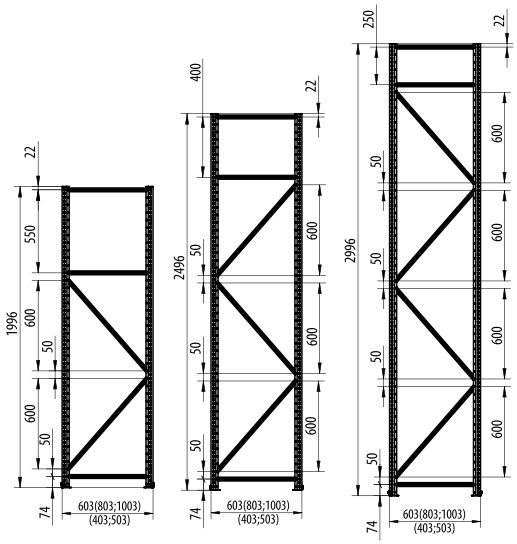

* Высота балки 3000 мм под заказ

Экран WS MS Pro

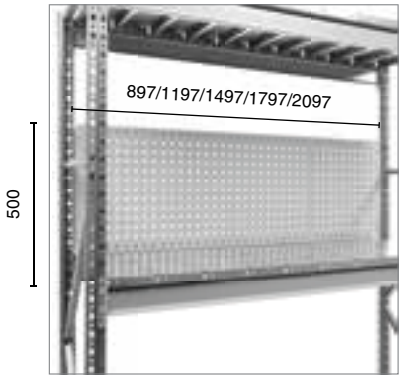

⊕ **Опция**

Устанавливается сзади стеллажа MS PRO (как задняя стенка) шириной 900/1200/1500/1800/2100 мм

Экран WS боковой MS Pro

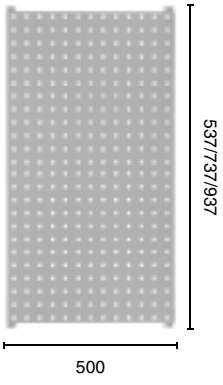

⊕ **Опция**

Устанавливается сбоку стеллажа MS PRO глубиной 600/800/1000 мм

КОМПЛЕКТЫ СТОЕК	КОЛ-ВО СТОЕК, ШТ.	ПОДПЯТНИК СТОЙКИ MS PRO, ШТ.	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ, ШТ.
Комплект стоек Profi 200 \ Комплект стоек Expert 200	2	2	5
Комплект стоек Profi 250 \ Комплект стоек Expert 250			6
Комплект стоек Profi 300 \ Комплект стоек Expert 300			7
КОМПЛЕКТЫ СВЯЗЕЙ	**СВЯЗЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ, ШТ.**		**СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ, ШТ.**
Комплект связей MS Pro 200x40/50/60/80/100	3		2
Комплект связей MS Pro 250x40/50/60/80/100	3		3
Комплект связей MS Pro 300x40/50/60/80/100	3		4

Комплектующие элементы MS Pro

Балка стеллажная сварная NEW

Профиль балки



Зацепы

Безболтовое крепление



Фиксатор

НАСТИЛ ЯРУСА

Конструкция балки позволяет использовать три вида настила: наборные полки из оцинкованного металла, сетчатые металлические полки и настил из ДСП толщиной 16 мм

Полка яруса MS Pro Z (оцинкованная)

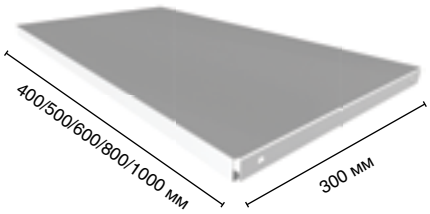

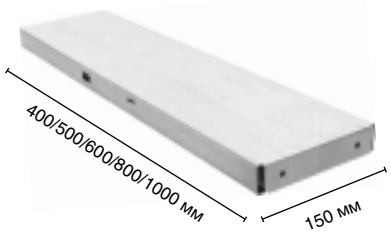

Металлическая сетчатая полка

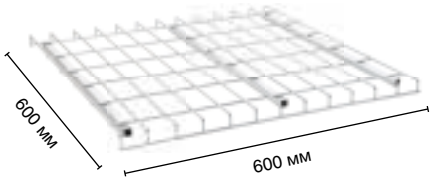

В качестве настила можно использовать ДСП, фанеру

Комплектация ярусов

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО БАЛОК НА ЯРУС MS PRO Z, ШТ.	ПОЛКА ЯРУСА MS PRO Z, ШТ (ШИРИНА 150 И 300 ММ)		
		60X15/30	80X15/30	100X15/30
Ярус MS Pro 90x60/80/100	2	6/3	6/3	6/3
Ярус MS Pro 120x60/80/100	2	8/4	8/4	8/4
Ярус MS Pro 150x60/80/100	2	10/5	10/5	10/5
Ярус MS Pro 180x60/80/100	2	12/6	12/6	12/6
Ярус MS Pro 210x60/80/100	2	14/7	14/7	14/7
Фиксатор	2 шт. в комплекте с балкой			

Варианты комплектаций стеллажей MS Pro

Стеллажи MS Pro (комплекты)

MS Pro 200/150x60/4

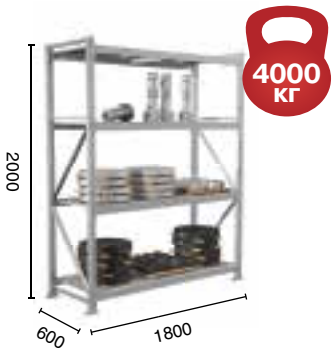

MS Pro 200/180x60/4

MS Pro 250/150x60/5

MS Pro 300/150x80/5

Дополнительные секции



MS Pro 200/150x60/4



MS Pro 200/180x60/4

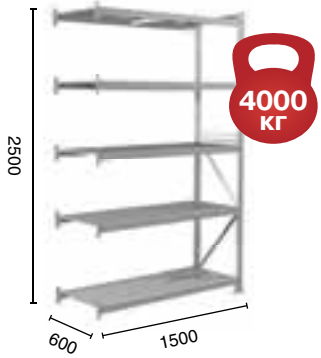

MS Pro 250/150x60/5

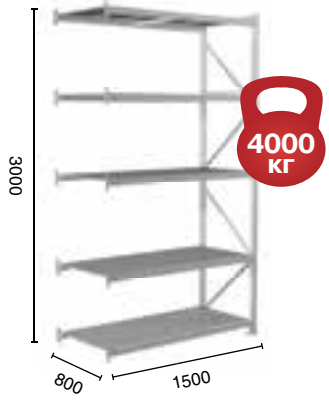

MS Pro 300/150x80/5

Стандартные комплекты стеллажей

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ	ГЛУБИНА, ММ	КОЛ-ВО ЯРУСОВ	КОМПЛЕКТАЦИЯ
Стеллаж MS Pro 200/150x60/4	1996	1612	603	4	Комплект связей MS Pro 200x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 200 -2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 40 шт.
Стеллаж MS Pro 200/150x80/4	1996	1612	803	4	Комплект связей MS Pro 200x80 - 2 шт. Комплект стоек Profi 200 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 40 шт
Стеллаж MS Pro 200/180x60/4	1996	1912	603	4	Комплект связей MS Pro 200x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 200 - 2 шт. Балка MS Pro 180 Z- 8 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 48 шт.
Стеллаж MS Pro 250/180x60/4	2496	1912	603	4	Комплект связей MS Pro 250x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 250 - 2 шт. Балка MS Pro 180 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 48 ш
Стеллаж MS Pro 250/150x80/5	2496	1612	803	5	Комплект связей MS Pro 250x80 - 2 шт. Комплект стоек Profi 250 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 50 шт.
Стеллаж MS Pro 250/150x60/5	2496	1612	603	5	Комплект связей MS Pro 250x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 250 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 50 шт.
Стеллаж MS Pro 300/150x60/5	2996	1612	603	5	Комплект связей MS Pro 300x60 - 2 шт. Комплект стоек Profi 300 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 50 шт.
Стеллаж MS Pro 300/150x80/5	2996	1612	803	5	Комплект связей MS Pro 300x80 - 2 шт. Комплект стоек Profi 300 - 2 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 50 шт.
Дополнительная секция MS Pro 200/150x60/4	1996	1580	603	4	Комплект связей MS Pro 200x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 200 -1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z -40 шт.
Дополнительная секция MS Pro 200/150x80/4	1996	1580	803	4	Комплект связей MS Pro 200x80 - 1 шт. Комплект стоек Profi 200 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 40 шт.
Дополнительная секция MS Pro 200/180x60/4	1996	1880	603	4	Комплект связей MS Pro 200x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 200 - 1 шт. Балка MS Pro 180 Z- 8 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 48 шт.
Дополнительная секция MS Pro 250/180x60/4	2496	1880	603	4	Комплект связей MS Pro 250x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 250 - 1 шт. Балка MS Pro 180 Z - 8 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 48 шт.
Дополнительная секция MS Pro 250/150x80/5	2496	1580	803	5	Комплект связей MS Pro 250x80 - 1 шт. Комплект стоек Profi 250 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 50 шт.
Дополнительная секция MS Pro 250/150x60/5	2496	1580	603	5	Комплект связей MS Pro 250x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 250 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 50 шт.
Дополнительная секция MS Pro 300/150x60/5	2996	1580	603	5	Комплект связей MS Pro 300x60 - 1 шт. Комплект стоек Profi 300 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 60x15 Z - 50 шт.
Дополнительная секция MS Pro 300/150x80/5	2996	1580	803	5	Комплект связей MS Pro 300x80 - 1 шт. Комплект стоек Profi 300 - 1 шт. Балка MS Pro 150 Z - 10 шт. Полка яруса MS Pro 80x15 Z - 50 шт.

Варианты хранения автомобильных шин и дисков

Накладка для шин

Накладка для шин устанавливается на ярус стеллажа для скругления углов балки

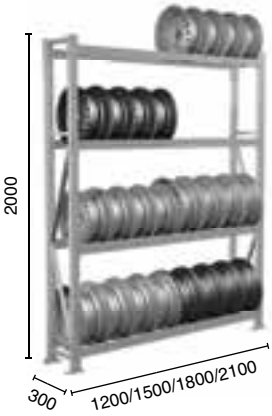

MS Pro 200/150/300/4

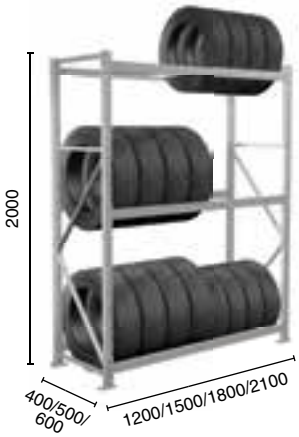

MS Pro 200/150/600/3

MS Pro 200/150x60/3

Вместимость ярусов стеллажа

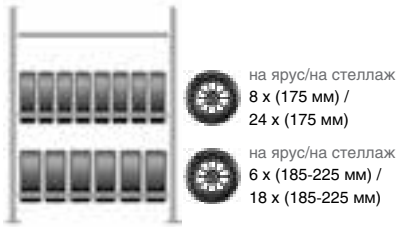

на ярус/на стеллаж
8 x (175 мм) /
24 x (175 мм)

на ярус/на стеллаж
6 x (185-225 мм) /
18 x (185-225 мм)

MS Pro 200/150/60



на ярус/на стеллаж
7 x (225 мм) /
21 x (225 мм)

на ярус/на стеллаж
8x(195/205/215 мм) /
24x(195/205/215 мм)

на ярус/на стеллаж
9 x (175-185 мм) /
27 x (175-185 мм)

MS Pro 200/180/60

на ярус/на стеллаж
9 x (195-225 мм) /
27 x (195-225 мм)

на ярус/на стеллаж
10 x (185 мм) /
30 x (185 мм)

на ярус/на стеллаж
11 x (175 мм) /
33 x (175 мм)

MS Pro 200/210/60

МОДЕЛЬ	ШИРИНА, ММ	ГЛУБИНА, ММ	КОМПЛЕКТАЦИЯ
Ярус для шин MS Pro 150x60	1500	600	К стандартному ярусу MS Pro дополнительно приобретаются: Накладка для шин MS Pro 150 -2 шт., полки яруса не устанавливаются
Ярус для шин MS Pro 180x60	1800	600	К стандартному ярусу MS Pro дополнительно приобретаются: Накладка для шин MS Pro 180 - 2 шт., полки яруса не устанавливаются
Ярус для шин MS Pro 210x60	2100	600	К стандартному ярусу MS Pro дополнительно приобретаются: Накладка для шин MS Pro 210 - 2 шт., полки яруса не устанавливаются

За счет общей рамы (стоек) к основной секции стеллажа при помощи зацепов можно присоединить неограниченное количество дополнительных секций. Каждая дополнительная секция состоит из одной скомплектованной рамы и необходимого количества ярусов. Грузоподъемность стеллажей при этом не снижается.

ПОЛОЧНЫЕ СТЕЛЛАЖИ НА БОЛТАХ MS

Предназначены для хранения документов и различных грузов.

- **Цвета отделки:** RAL 7038

- Сборка стеллажа осуществляется при помощи болтов и гаек.
- Три серии стеллажей с нагрузками 500/700/1000 кг.
- Полки стеллажей усилены ребром жесткости.
- Комплектация KD – разборная стойка.
- Комплектная упаковка.
- Поставляются в разобранном виде.

устойчивый


болтовое соединение



шаг регулировки высоты ярусов

MS STANDART/MS 500

максимальная нагрузка на стеллаж



толщина металла стойки 1,2 мм

стойка



Высота, мм:
1600/1850/2000/2200/2550

MS STRONG/MS 750

максимальная нагрузка на стеллаж

толщина металла стойки 1,2 мм

стойка



Высота, мм: 1600/1850/2000/
2200/2350/2550/2750/3100

MS HARD/MS 1000

максимальная нагрузка на стеллаж

толщина металла стойки 1,5 мм

стойка



Высота, мм:
1850/2000/2200/2500/3000

Полка MS STANDART

(толщина основания 0.5 мм)

боковое ребро, высота 33 мм



① центральное ребро жесткости, высота 26 мм

максимальная нагрузка на полку

Ширина, мм: 700/1000
Глубина, мм: 250/300/
400/500/600

Полка MS STRONG NEW

(толщина основания 0.5 мм)

боковое ребро, высота 40 мм

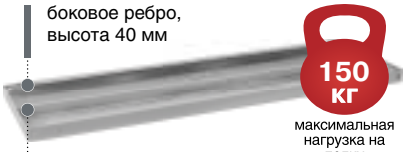

максимальная нагрузка на полку

① центральное ребро жесткости, высота 32 мм

Ширина, мм: 700/1000/1200/1500
Глубина, мм: 300/400/500/600*/700*/800*
* на полках два ребра

Полка MS HARD

(толщина основания 0.7 мм)

боковое ребро, высота 33 мм

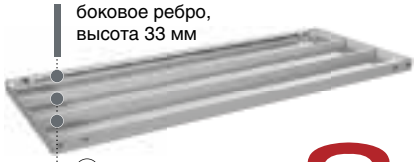

② центральных ребра жесткости, высота 26 мм

максимальная нагрузка на полку

Ширина, мм: 1000
Глубина, мм: 300/400/500/600*
* на полках широкие ребра

Г-образный усилитель стоек

Для всех типов полок:
MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование дополнительного комплекта на одну полку Г- образного усилителя увеличивает грузоподъемность стеллажа на **10%**;
- Использование Г- образных усилителей на всех полках увеличивает грузоподъемность на **20%**

Т-образный усилитель стоек ⊕ Опция

Для полок
MS Standart, MS Strong, MS Hard

- Использование Т- образных комплектов усилителей на верхней и нижней полке - грузоподъемность стеллажей увеличивается на **15%**;
- на верхней, нижней и средней полке на **20%**;
- на всех полках на **50%**

Готовые комплекты стеллажей MS Standart в единой упаковке

СТЕЛЛАЖИ MS STANDART

MS 185/100x30/4

MS 185/100x40/4

MS 185/100x60/4

MS 200/100x40/6

MS 200/100x60/6

MS 220/100x30/6

СТЕЛЛАЖИ MS KD (разборная стойка)





Сборно-разборная стойка MS KD

MS 160KD/70x30/4

MS 200KD/100x30/4

MS 200/100x40/4

Примечание: наполнение изделий в виде инструмента, пластиковых контейнеров, различных предметов, не связанных с металлической мебелью в комплектацию серийных изделий не входит.

Дополнительные комплектующие и возможности стеллажей MS

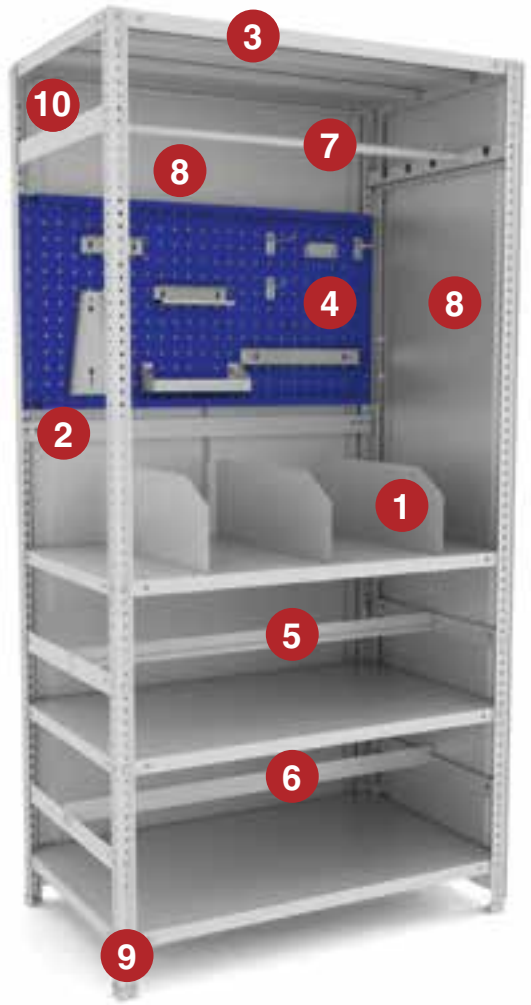

1

Разделитель MS

2 

Планка ограничительная MS

3

Усилитель ребра полки MS (2 шт. на полку)

4

Экран WS-100/WS-120 устанавливается на стеллажи шириной 1000 и 1200 мм

Аксессуары на экран см. стр. 32

5

Разделитель продольный MSP

6 

Комплект разделителей MS CR

7

Вешало для одежды (комплект)

8

Задняя и боковая стенка MS

9

* Подпятник металл. + винт регулировочный** для стоек MS Strong и MS HARD

10

Комплект усиливающих уголков

Комплектующие стеллажей MS

МОДЕЛЬ	ВЫСОТА, ММ	ШИРИНА, ММ	ГЛУБИНА, ММ
Стойка MS Standart – 160*/185/200/220/255	1600/1850/2000/2200/2550	30	30
Стойка MS Strong – 160*/185/200/220/235*/255/275*/310	1850/2000/2200/2350/2550/2750/3100	38	38
Стойка MS Hard 1000 – 185*/200/220/250/300	1850/2000/2200/2500/3000	40	40
Полка MS Standart – 70x30/40/50/60	33	698	298/398/598/598
Полка MS Standart – 100x25/30/40/50/60	33	998	248/298/398/598/598
Полка MS Strong – 70x30/40/50/60/70/80	40	698	298/398/598/598/698/798
Полка MS Strong – 100x30/40/50/60/70/80	40	998	298/398/598/598/698/798
Полка MS Strong – 120x30/40/50/60/70/80	40	1198	298/398/598/598/698/798
Полка MS Strong – 150x30/40/50/60	40	1498	298/398/598/598
Полка MS Hard – 100x30/40/50/60	33	998	298/398/598/598
❶ Разделитель MS-30/40/50/60			300/400/500/600
❷ Планка ограничительная MS-25/30/40/50/60			250/300/400/500/600
❷ Планка ограничительная MS-70/100/120			700/1000/1200
❸ Усилитель ребра полки MS-70/100/120		700/1000/1200	
❹ Экран WS-100/WS-120	500	1000/1200	1.2
❺ Разделитель продольный MSP 70/2; MSP 100/2; MSP 120/2		720/1000/1020	50/50/50
❻ Комплект разделителей полки MS CR 70x60 / MS CR 100x60**		700/1000	600\600
❼ Вешало для одежды MS 100x60		1000	600
❽ Боковая стенка MS 50x25/30/40/50/60	500		300/400/500/600
❽ Боковая стенка MS 200x25/30/40/50/60	2000		300/400/500/600
❽ Задняя стенка MS 50x70/100/120	500	700/1000/1200	
❽ Задняя стенка MS 200x70/100/120	2000	700/1000/1200	
❾ Подпятник Strong MS метал.+винт Strong MS регулировочный			
❿ Комплект усиливающих уголков MS (8 шт. с крепежом)			

* Под заказ. Минимальный размер партии 100 шт.; ** Дополнительно приобрести позиции под номером ❷

Полки и стойки совместимы во всех вариантах комплектации (MS Standart, MS Strong, MS Hard), но рекомендуется использовать полки и стойки одной серии; усилители ребра подходят ко всем видам полок серии MS (Standart, Strong, Hard).

РАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ – ОДНО РЕШЕНИЕ

ПРАКТИК PROFI

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

серия LS

ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК (ЛОКЕРЫ) Стандарт LS

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях и хоз. инвентаря.

- **Цвета отделки:** RAL 7038

- Способ сборки каркаса на зацепах, с фиксацией саморезами или заклепками (заклепки приобретаются дополнительно).
- Ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций) с возможностью открытия мастер-ключом (под заказ).
- Вентиляционные отверстия.
- Комплектуются полками, перекладиной и крючками для одежды.
- Габариты позволяют разместить плечики для одежды.
- Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой.
- Возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным.
- Поставляются в разобранном виде.

быстрая сборка

ключевой замок

смена стороны открываний

вентиляционные отверстия

устойчивость к коррозии

вмещаются плечики

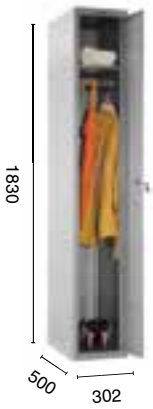

LS 01

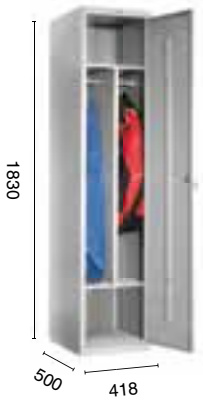

LS 11-40D

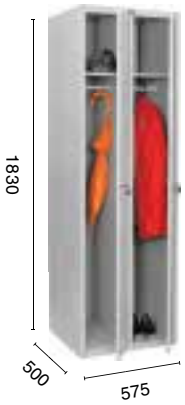

LS 21

LS 22

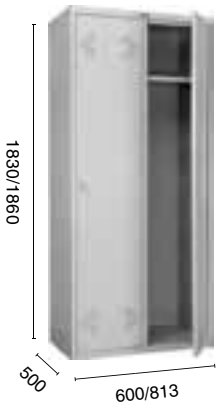

LS 21-60/LS 21-80

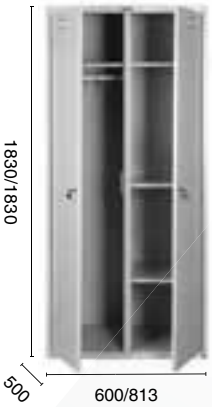

LS 21U/LS 21-80U

Крючки на двери

Ключевой замок

Вентиляционные отверстия

Перекладина, крючки

⊕ Опции

Комплектация замком PL

Замок Euro-locks A129 с устройством под навесной замок.

Скоба под навесной замок

Полка под обувь

Наклонная крыша

Скамья-подставка LS (сосна)

Регулируемые ножки

Скамья гардеробная (сосна)

Подставка LS

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКАФОВ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК ML

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, хоз. инвентаря, а также для организации камер хранения.

- **Цвет отделки:** RAL 7038

Преимущества новой технологии

- **Устойчивый и прочный корпус.**
  В конструкции заложена прокатная сварная рама каркаса, что обеспечивает правильную геометрию и прочность корпуса. Совместно с другими конструкторскими решениями, обеспечивает отменную прочность и устойчивость шкафа, сравнимую со сварными конструкциями (замкнутый прямоугольный профиль задней части корпуса). Жесткий надежный корпус шкафа, улучшает эстетику внешнего вида (равномерные зазоры дверей), ровные ряды раздевалок или шкафов для хранения личных вещей.
- **Модульная система: Система состоит из базового модуля и приставных дополнительных модулей.**
  Специальные элементы боковых креплений на общей боковой стенке позволяют наращивать ряд модулей любой длины в зависимости от особенностей помещения. 3 комбинации моделей по ширине и различному внутреннему наполнению. Шкафы оборудованы полками, перекладиной для плечиков, крючками для одежды.
  Дополнительно нижними полками, 2-мя типами перегородок для разделения чистой одежды и спецодежды.

УСИЛЕННЫЙ ЖЕСТКИЙ КОРПУС
Каркас усилен сварной рамой

КЛЮЧЕВОЙ ЗАМОК ПРАКТИК
2000 комбинаций

БЫСТРАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ СБОРКА
Возможность сборки в узких помещениях. Система фиксаторов «зацепов» облегчает подгонку и сборку деталей

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
Возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать ряд из любой комбинации моделей

УЛУЧШЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Вентиляционные отверстия в дверях и дополнительные отверстия на задней стенке

СМЕНА СТОРОНЫ ОТКРЫВАНИЯ
Установка дверей с левой и правой стороной открывания

Область применения

- РАЗДЕВАЛКИ
- ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
- ХРАНЕНИЕ СУМОК, ЧЕМОДАНОВ

Дополнительный цвет

стандартная палитра

RAL 7038 | RAL 9016 | RAL 7038 шагрень | RAL 7035 муар | RAL 5002 шагрень

нестандартная палитра

RAL 1016 | RAL 1018 | RAL 2008 | RAL 3000 | RAL 5015 | RAL 5012 | RAL 6018 | RAL 7004 | RAL 7016

ШКАФЫ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК (ЛОКЕРЫ) УСИЛЕННЫЕ ML

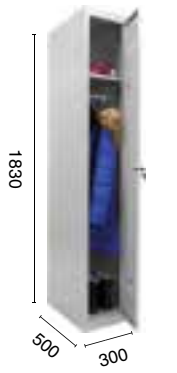

ML 11-30

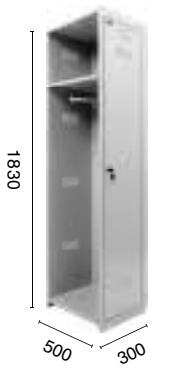

ML 01-30

ML 11-40

ML 01-40



ML 12-30

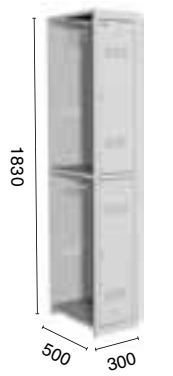

ML 02-30

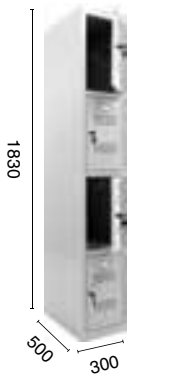

ML 14-30



ML 04-30

ML 11-50

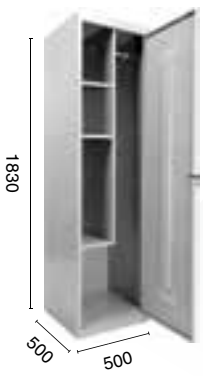

ML 11-50У

Крючки на двери

Ключевой доступ

Вентиляционные отверстия

Перекладина, крючки

⊕ Опции

Опора ML

Стальные опоры из трубы 20х20 мм с возможностью регулировки уровня.

Цоколь ML

оцинкованный

Перегородка вертикальная ML 1200/ ML 1500

Вертикальная перегородка ML 1200 – устанавливается вертикально между верхней и нижней полкой для разделения чистой и рабочей одежды; Вертикальная перегородка ML 1500 – устанавливается вертикально между верхней полкой и дном локера для разделения чистой и рабочей одежды.

Комплектация замком PL

Замок Euro-locks A129 с устройством под навесной замок.

Скоба под навесной замок

КАРТОТЕЧНЫЕ ШКАФЫ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ A1 и A0

Предназначены для удобного хранения документов формата А1 и А0 (конструкторская документация, планы, чертежи).

- **Цвета отделки:** RAL 7038

- Телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков даже при полной загрузке.
- Система полного выдвижения ящиков.
- Выпускаются модели с пятью ящиками под формат А0 и А1.
- Возможность установки 1-й, 2-х и 3-х секций по 5 ящиков, увеличивая емкость модуля до 10 и 15 ящиков.
- Ящики снабжены прижимной планкой и двумя разделителями под более мелкий формат.
- Центральный ключевой замок на каждой секции.
- Поставляются в собранном виде.

телескопические направляющие

полное выдвижение

центральный ключевой замок

максимальная нагрузка на ящик

Модуль из 3-х секций

Полезные габариты ящиков, ВхШхГ, мм:
A1-05: 48x908x660
A0-05: 44x1280x910

2 разделителя (в комплекте)

Прижимная планка (в комплекте)

A0-05/0; A1-05/0

Отдельная секция с крышей и цоколем

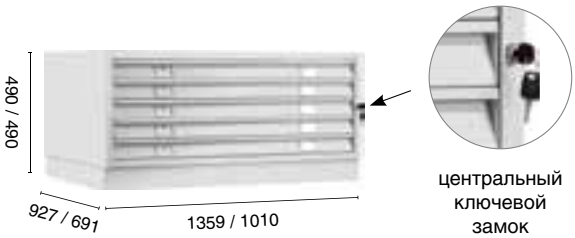

A0-05/1; A1-05/1

Верх. секция с крышей (без цоколя)

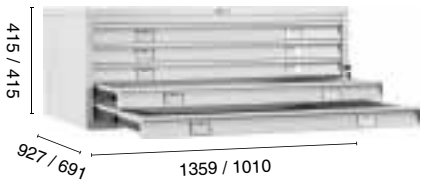

A0-05/2; A1-05/2

Промежуточная секция (без цоколя и крыши)

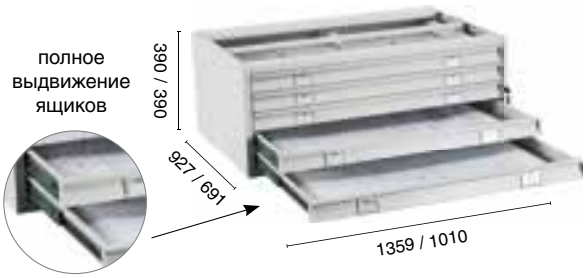

A0-05/3; A1-05/3

Нижняя секция (с цоколем без крыши)

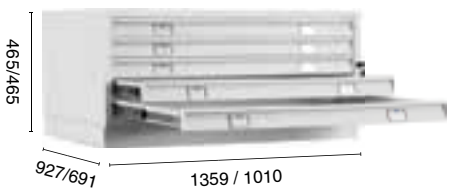

ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ ПРОЕКТОВ

Заказчик: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Город: г.Санкт-Петербург

ПАССАЖИРАВТОТРАНС

ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ ПРОЕКТОВ

Заказчик: Военное следственное управление

Город: г. Ростов-на-Дону

Заказчик: Технопарк «Университетский» (учебные аудитории)

Город: г. Екатеринбург

ПРИМЕРЫ ГОТОВЫХ ПРОЕКТОВ

Заказчик: Государственное учебное заведения «Центр профессионально-технического образования»
Оборудование учебных кабинетов

Заказчик: Администрация городского округа Первоуральск
Город: г. Первоуральск, Свердловская область

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Наименование	Размер упаковки ВхШхГ, мм	Вес брутто, кг	Объём	Кол-во в упаковке	Кол-во мест
ВЕРСТАКИ PROFI W						
S30299010458	Столешница Profi WT-100	1020x705x37	20,1	0,026	1	1
S30299020146	Тумба Profi WD-1	865x660x470	24,3	0,027	1	1
S30299080102	Опора Profi WF-1	865x670x90	5	0,052	1	1
S30299067202	Полка и Стенка Profi WSh-160/2	645x570x50	4,95	0,018	1	1
S30299067102	Полка и Стенка Profi WSh-160/1	1005x565x45	7,1	0,026	1	1
S30299066102	Полка и Стенка Profi WSh-140/1	805x570x50	6,1	0,023	1	1
S30299065102	Полка и Стенка Profi WSh-120/1	605x570x50	4,7	0,0173	1	1
S30299020546	Тумба Profi WD-5	865x660x470	44	0,27	1	1
S30299010758	Столешница Profi WT-160	1620x710x40	36,6	0,046	1	1
S30299010658	Столешница Profi WT-140	1420x705x37	30	0,037	1	1
S30299010558	Столешница Profi WT-120	1220x705x37	25,95	0,031	1	1
S30299020246	Тумба Profi WD-2	865x660x470	30,2	0,27	1	1
S30299065002	Полка и Стенка Profi WSh-120/0	950x570x50	7,25	0,027	1	1
S30299068202	Полка и Стенка Profi WSh-180/2	850x570x50	6,1	0,024	1	1
S30299010858	Столешница Profi WT-180	1820x705x37	40,3	0,047	1	1
S30299020646	Ящик Profi WD-0	660x485x300	18,25	0,096	1	1
ВЕРСТАКИ EXPERT WS						
S30299070302	Полка и Стенка Expert WSh-120/1 (hard)	605x570x50	3,3	0,017	1	1
S30299080202	Опора регулируемая Expert WF-2	870x725x150	8,7	0,008	1	1
S30299021646	Тумба Expert WS-6	875x670x610	68	0,357	1	1
S30299021146	Тумба Expert WS-1	875x670x610	37,5	0,357	1	1
S30299011958	Столешница Expert W-200	2020x705x35	31	0,049	1	1
S30299064402	Усилитель верстака Expert 160	1500x65x55	2,6	0,041	1	1
S30299064602	Усилитель верстака Expert 200	1900x65x55	3,2	0,007	1	1
S30299012758	Столешница Expert WTS-160	1620x705x35	38,2	0,0399	1	1
S30299013758	Столешница Expert WTH-160	1620x705x35	52,3	0,0399	1	1
S30299013558	Столешница Expert WTH-120	1220x705X35	38,9	0,03	1	1
S30299012558	Столешница Expert WTS-120	1220x705X35	27,8	0,03	1	1
S30299011758	Столешница Expert W-160	1620x705x35	24	0,039	1	1
S30299011558	Столешница Expert W-120	1220x705X35	18,2	0,030	1	1
S30299069202	Полка и Стенка Expert WSh-200/1 (hard)	1050x640x50	9,1	0,034	1	1
S30299013958	Столешница Expert WTH-200	2020x705x35	65	0,05	1	1
S30299012958	Столешница Expert WTS-200	2020x705x35	47,9	0,05	1	1
S30299011999	Накладка Expert на W-200	35x2020x705	53,9	0,049	1	1
S30299069200	Планка Expert Wsh и косынки	985x155x85	5,6	0,013	1	1
ВЕРСТАКИ MASTER						
S30399500646	Верстак Master №106	115x1020x53	36,6	0,044	1	1
S30299080002	Опора Master MF-1	65x838x85	4,2	0,005	1	1
S30299091302	Полка Master M-100	40x870x400	4,3	0,014	1	1
S30299091102	Балка Master M-90	65x1000x140	1,6	0,003	3	1
S30399500146	Верстак Master №101	80x1020x530	29,1	0,043	1	1
S30399500246	Верстак Master №102	80x1020x535	23,3	0,044	1	1
S30399500446	Верстак Master №104	120x1020x535	38,7	0,044	1	1
S30399500346	Верстак Master №103	100x1050x510	34,9	0,053	1	1
S30299014058	Столешница Master MT-100	30x1020x510	14,9	0,015	1	1
S30299091402	Ящик Master M-140	140x860x390	6,7	0,047	1	1
S30299014458	Столешница Master M-100	30x1020x510	8,5	0,015	1	1
ВЕРСТАКИ GARAGE						
S30399500946	Ящик Garage	490x420x65	3	0,014	1	1
S30399500846	Верстак Garage №112	1010x515x110	22,5	0,06	1	1
S30399501646	Верстак Garage Set 2	140x1140x560	35	0,089	1	1
S30399501546	Верстак Garage Set 1	140x1140x560	29	0,089	1	1
S30399520146	Тележка Garage	130x930x510	19,6	0,062	1	1
S30399520246	Ящик для тележки Garage	90x640x520	5,1	0,029	1	1
S30399521107	Комплект боковых экранов Garage MS (2 шт.)	515x415x45	3	0,01	1	1
ТЕЛЕЖКИ WDS						
S30299026546	Полка для тележки HARD SK 50	725x175x95	1,9	0,011	1	1
S30299025846	Тележка WDS-HARD	855x600x95	26,1	0,046	1	1
S30299025046	Тележка WDS-0	855x620x125	17,3	0,066	1	1
S30299025746	Тележка WDS-7	770x760x470	53,6	0,27	1	1
S30299025646	Тележка WDS-6	770x760x470	50,2	0,27	1	1
S30299025546	Тележка WDS-5	770x770x460	46,9	0,279	1	1
S30299025946	Тележка WDS-9	1040x630x540	67	0,35	1	1
S30299026346	Полка для тележки HARD	40X700x450	4,3	0,012	1	1
S30299026602	Полка для тележки HARD HSK 63	30x710x150	1,9	0,003	1	1
S30299040107	Экран WDS	32x756x510	4,8	0,015	1	1
S30299026102	Комплект перегородок WDS	81,5x660x385	3,5	0,001	1	1

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Наименование	Размер упаковки ВхШхГ, мм	Вес брутто, кг	Объём	Кол-во в упаковке	Кол-во мест
S30299026446	Полка для тележки HARD SK 40	725x175x70	1,9	0,0088	1	1
S30299022314	Тележка WDS-3.0 new	1) 780x760x500 2) 880x560x85	1) 58 2) 3,85	1) 0,3 2) 0,042	1	2
S30299022514	Тележка WDS-5.0 new	1) 780x760x500 2) 880x560x85	1) 61,5 2) 3,85	1) 0,3 2) 0,042	1	2
S30299022614	Тележка WDS-6.0 new	1) 780x760x500 2) 880x560x85	1) 62,5 2) 3,85	1) 0,3 2) 0,042	1	2
S30299022914	Тележка WDS-9.0 new	1) 780x760x500 2) 880x560x85	1) 66,5 2) 3,85	1) 0,3 2) 0,042	1	2
	ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ ТС 1095/ТС 1995					
S30599025107	ТС экран перфорированный TCS 50x43	505x445x25	2,5	0,003	2	1
S30599022202	ТС полка большая TCSh 95x47	960x450x110	3,9	0,0118	4	1
S30599023246	ТС ящик выдвижной большой TCF 87x45	1015x460x50	7	0,023	1	1
S30599021202	ТС перегородка вертикальная TCD-1800	1805x490x40	8,1	0,035	1	1
S30599015046	ТС шкаф инструментальный ТС-1995	1935x542x170	54,7	0,178	1	1
S30599023146	ТС ящик выдвижной малый TCF 42x45	575x460x50	4,8	0,014	1	1
S30599012046	ТС шкаф инструментальный ТС-1095	1030x535x160	34,6	0,093	1	1
S30599022102	ТС полка малая TCSh 43x47	490x460x110	1,9	0,006	1	1
S30599021302	ТС перегородка вертикальная TCD-1800/2	950x490x60	6,5	0,022	1	1
S30599021102	ТС перегородка вертикальная TCD-900	950x490x40	4,6	0,019	1	1
S30599025002	ТС полка для ЧПУ SK-50	115x890x190	10,5	0,02	1	1
S30599013046	ТС шкаф инструментальный ТС-1947	1935x550x140	35,7	0,149	1	1
S30599014046	ТС шкаф инструментальный ТС-1995/2	1935x550x140	53,2	0,149	1	1
S30599023346	ТС ящик выдвижной TCF 39x45	550x450x40	4,5	0,01	1	1
S30599022112	ТС гардеробный комплект TCSh	475x435x30	2	0,0062	1	1
	ТЯЖЕЛЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШКАФ АМН ТС					
S30699015446	Шкаф АМН ТС EL	1885x940x550	116,2	0,82	1	1
S30699022702	Комплект полок АМН ТС SK 50 (2шт)	90x840x180	3,75	0,015	1	1
S30699022602	Комплект полок АМН ТС SK 40 (2шт)	90x840x180	3,75	0,015	1	1
S30699025107	Комплект экранов перфорированных АМН ТС (2 шт.)	20x850x160	2,2	0,006	1	1
S30699023246	Ящик АМН ТС 125	135x850x410	7,49	0,016	1	1
S30699023146	Ящик АМН ТС 60	70x850x410	5,4	0,014	1	1
S30699022202	Полка АМН ТС	30x850x400	6,48	0,01	1	1
S30699023602	Комплект перегородок АМН ТС 60/125	25x824x48	1,5	0,001	1	1
S30699015046	Шкаф АМН ТС	1885x940x550	116,2	0,82	1	1
S30699022802	Комплект полок АМН ТС HSK 63 (2шт)	90x840x180	3,75	0,015	1	1
	ТЯЖЕЛЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ШКАФЫ HARD					
S30599664246	Ящик HARD 125	1235x535x60	14,2	0,04	1	1
S30599660146	Корпус шкафа HARD 1000	80x1030x570 160x1105x600	23.1 32.3	0,047 0,106	1	2
S30599663146	Полка HARD	1050x610x50	14,6	0,032	1	1
S30599661646	Комплект перегородок HARD 60	1010x65x10	3,7	0,001	1	1
S30599664146	Ящик HARD 60	1050x550x50	14,6	0,029	1	1
S30599664346	Ящик HARD 265	1535x550x50	20,8	0,0533	1	1
S30599661346	Рама HARD 2000	100x600x2000	11,95	0,0124	1	1
S30599661146	Рама HARD 1000	100x600x1000	7,31	0,006	1	1
S30599661746	Комплект перегородок HARD 125	975x130x15	6,6	0,0025	1	1
S30599660346	Корпус шкафа HARD 2000	70x2035x590 185x1110x610	43.4 40.3	0,084 0,125	1	2
S30599666146	Полка для шкафа HARD SK 40	1060x190x60	3,7	0,012	1	1
S30599665146	Экран к шкафу HARD (перф.)	1050x160x40	1,95	0,007	1	1
S30599666246	Полка для шкафа HARD SK 50	1060x190x80	3,8	0,016	1	1
S30599666302	Полка для шкафа HARD HSK 63	30x710x150	1,9	0,003	1	1
S30599666500	Кронштейн полок SK, HSK шкафа HARD (2 шт.)	30x650x70	2,1	0,0014	1	1
S30599663346	Полка выдвижная HARD	1080x560x50	13,4	0,0302	1	1
	ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ СЕРИИ ШС					
S30799038002	Шкаф сушильный ШС Сахара 8	265x1885x640 310x1880x670 165x1850x665	79,5 82,8 38,7	0,32 0,39 0,20	1	3
S30799035002	Шкаф сушильный ШС Сахара 5	210x1885x605 185x1885x750 170x1575x680	60 85,5 44	0,239 0,261 0,182	1	3
S30799021002	Шкаф сушильный ШС Ветерок 1940 (Без полок)	160x1880x540 160x860x540	45,4 15,2	0,162 0,074	1	2
S30799011002	Шкаф сушильный ШС Циклон 1965	140x1950x600 160x660x630	48 15,4	0,164 0,066	1	2
S30799003100	Комплект поддонов ШС Ветерок 1940	25x390x430	1,9	0,004	1	1
S30799002100	Комплект поддонов ШС Циклон 1965	25x290x530	1,5	0,004	1	1
S30799001100	Комплект поддонов ШС Циклон 1985	25x390x530	2,7	0,005	1	1
S30799002002	Полка сетчатая ШС Циклон 1965	10x310x540	0,5	0,002	4	1
S30799003002	Полка проволочная ШС 1940/1985	157x322x400	1,1	0,02	1	1
S30799001002	Полка сетчатая ШС Циклон 1985	10x410x540	0,69	0,002	4	1
S30799015002	Шкаф сушильный ШС Циклон 1985	135x1975x620 170x885x675	55,5 16	0,165 0,102	1	2
S30799004002	Комплект ШС 1940(полки/стойка/перекладина)	40x940x410	2,8	0,014	1	1

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Наименование	Размер упаковки ВхШхГ, мм	Вес брутто, кг	Объём	Кол-во в упаковке	Кол-во мест
S30799038002	Шкаф сушильный ШС Сахара 8	1) 265x1885x640 2) 310x1880x670 3) 165x1850x665 4) 180x540x540	1) 79,5 2) 62 3) 38,7 4) 16.5	1) 0,32 2) 0,39 3) 0,20 4) 0,052	1	4
S30799035002	Шкаф сушильный ШС Сахара 5	1) 210x1885x605 2) 185x1885x750 3) 170x1575x680 4) 180x540x540	1) 60 2) 85,5 3) 44 4) 16,5	1) 0,239 2) 0,261 3) 0,182 4) 0,052	1	4
S30799051002	Стойка сушильная Норд 16	1) 250x1800x620 2) 190x990x640	1) 59 2) 45	1) 0,279 2) 0,12	1	2
S30799052002	Стойка сушильная Норд 20	1) 2090x655x220 2) 1400x530x190	1) 57 2) 51	1) 0,301 2) 0,141	1	2
ЭКРАНЫ, АКСЕССУАРЫ, ПРОЧЕЕ						
S30299090002	Комплект освещения W	1270x100x55	5	0,094	1	1
S30299031907	Экран WS-200 без косынок	50x2030x530	13,7	0,052	1	1
S30299031807	Экран WS-180 без косынок	50x1830x530	11,3	0,048	1	1
S30299031707	Экран WS-160 без косынок	50x1630x530	9,8	0,043	1	1
S30299031607	Экран WS-140 без косынок	50x1430x530	8,5	0,037	1	1
S30299031507	Экран WS-120 без косынок	50x1230x530	7,4	0,033	1	1
S30299031407	Экран WS-100 без косынок	50x1030x530	6,4	0,027	1	1
S30299030007	Комплект косынок для крепления экранов WS	45x505x210	2,2	0,005	1	1
S30299020846	Шкаф Profi WD	100x620x430	7,95	0,027	1	1
S30299030307	Экран WS-60	30x620x610	2,85	0,011	1	1
S30299031002	Кронштейн крепления двух экранов WS	24x1050x44	1,85	0,0012	1	1
S30299021800	Ручка WS	35x515x70	0,5	0,001	1	1
S30299021900	Комплект WS (коврик/лоток/экран)	30x665x615	9,7	0,0123	1	1
S30299090902	Комплект колес WS (4 шт.)	130x340x290	10,2	0,012	1	1
S30299050407	Рама для инструментального стенда	40x2060x500	8,7	0,04	1	1
ЯЩИКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ МЕТИЗОВ						
S30299103007	Ящик пластиковый Практик 400x230x150	240x505x495	0,59	0,059	10	1
S30299104007	Ящик пластиковый Практик 170x80x105	85x175x110	0,2	0,002	10	1
S30299102007	Ящик пластиковый Практик 400x185x100	100x400x185	0,54	0,007	10	1
S30299105007	Ящик пластиковый Практик 200x157x90	350x250x175	0,016	0,002	10	1
СТУЛЬЯ						
S30299091200	Стул Pro industrial без подлокотников	165x600x600	11	0,081	1	1
S30299091300	Стул Pro industrial с подлокотниками	220x600x600	13,2	0,094	1	1
S30299091100	Табурет Pro industrial	110x520x520	5,2	0,03	1	1
S30299105007	Ящик пластиковый Практик 200x157x90	350x250x175	0,016	0,002	10	1

Держатели инструмента к станкам с ЧПУ

Предназначены для бережного и аккуратного хранения инструмента к станкам с ЧПУ.

- Изготовлены из ударопрочной пластмассы черного цвета.
- Устойчивы к ударам, сколам, воздействию моторных масел, спиртов, бензина и прочих жидкостей.
- Жесткая фиксация инструмента.

SK 40



Диаметр конуса верхний: 43,6 мм

Диаметр конуса нижний: 29,75 мм

SK 50



Диаметр конуса верхний: 69,7 мм

Диаметр конуса нижний: 49,4 мм

SK 63



Диаметр конуса верхний: 49 мм

Диаметр конуса нижний: 46,3 мм

СДЕЛАНО В ТУЛЕ

редакция: май 2021 год

СОХРАНИМ БЕЗ ПОТЕРЬ
30
ПРОМЕТ
1991

СХЕМА НАИМЕНОВАНИЯ ВЕРСТАКОВ

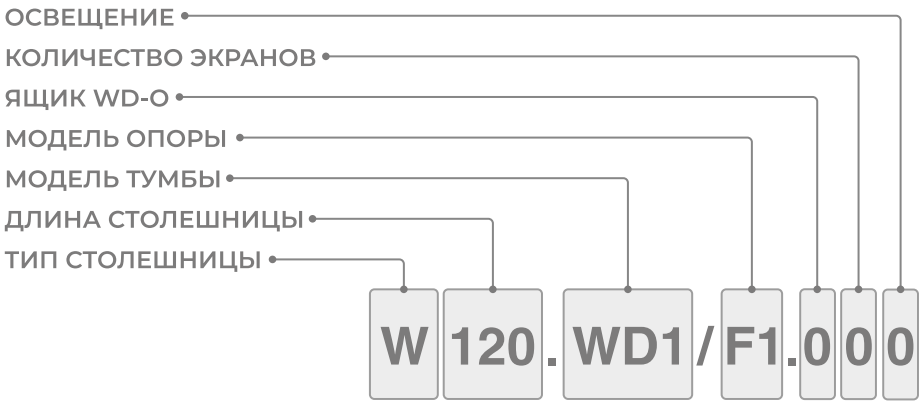

СХЕМА НАИМЕНОВАНИЯ ШКАФОВ

ПРАКТИК PROFI

safe.ru

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Сервисное гарантийное
и послегарантийное
обслуживание и ремонт.

По всем вопросам обращайтесь
к нашему представителю: